БАГОРИЯ

www.bagoria.by

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА

О компании

Компания «Багория» является одним из крупнейших поставщиков легковых и грузовых шин, легкосплавных дисков, аккумуляторных батарей, шиноремонтных материалов и элементов крепления колес на территории Республики Беларусь.

Наш головной офис располагается в городе Бресте. Региональные представительства находятся в Минске, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Барановичах. С целью оперативного выполнения заявок наших клиентов центральный склад расположен в Барановичах, региональные склады – при каждом представительстве.

На протяжении многих лет мы сотрудничаем с ведущими мировыми производителями автомобильных шин, дисков, аккумуляторов, а также шиноремонтных материалов и элементов крепления колес.

Нашими постоянными клиентами являются более 6.000 организаций, в том числе крупнейшие предприятия Республики Беларусь.

Компания «Багория» создана в 1995 году и вот уже более 18 лет осуществляет свою деятельность и динамично развивается. За это время создана команда профессиональных сотрудников, способных предложить высокий уровень обслуживания и отлаженный механизм работы с клиентами, позволяющий максимально удовлетворить запросы и пожелания наших партнёров.

Мы с вниманием относимся к каждому из наших клиентов и всегда открыты для плодотворного совместного сотрудничества.

Содержание

Латки/пластыри для шин 4
Латки/пластыри усиленные 8
Латки/пластыри для диагональных шин 10
Латки для шин универсальные 11
Колышки и грибки 12
Латки для камер 14
Резина. Шнуры. Жгуты 15
Химические реактивы 16
Инструменты 22
Балансировочные грузы и порошки 25
Вентили и аксессуары 26
Головки ударные и аксессуары 27
Пневмоинструмент 28
Быстросъемные соединения 29
Инструмент для накачки 30
Прочее 30
Элементы крепления колес 31
Контактная информация 36

Латки/пластыри для шин

Maruni

Эластичность **латки GNR** и специально подобранная резина полностью отвечают требованиям ремонта шин на сегодняшний день.
Латки GNR содержат упругий нейлоновый корд внутри и по краям, и расчитаны выдерживать большие нагрузки.
Латки GNR используются в сочетании с клеем “SUPER VALKARN G” (при горячей вулканизации нагрев следует доводить до 150°C).
Пригодны для всех видов покрышек.
Применяются латки согласно технологической таблице.

GNR NO.	SIZE (mm)	Число слоев	Штук в уп.								
8	48× 68	1	20	●							
10	56× 77	1	20	●							
12	70×120	1	10	●	●						
14	82×130	1	10	●							
18	75×100	2	10		●	●					
20	85×135	2	10		●	●	●	●	●	●	
22	80×180	2	10			●			●	●	
24	75×220	2	10			●	●	●			
25	119×133	3	10				●	●			
26	75×260	3	10				●	●			
28	75×330	3	10				●	●			
35	130×180	4	10				●	●			
40	115×200	3	10			●	●	●	●		
42	130×260	4	10				●	●	●		
44	130×335	4	10				●	●			●
45	180×230	4	10				●	●			●
46	180×440	4	5				●	●			●
50	180×580	5	5								●
52	240×580	5	3								●
55	260×330	5	5								●
56	270×720	7	3								●
60	270×860	7	3								●
62	325×1030	7	3								●
65	330×420	6	5								●
68	350×760	7	3								●
75	450×530	8	3								●
80	150×190	2	5							●	
82	185×240	3	5							●	
84	210×290	3	5							●	
86	245×340	3	5							●	

Приведенные таблицы использования заплат составлены на основании исследований с применением тестов для максимального обеспечения безопасности применения. Максимальный уровень повреждения не должен превышать норму (ограничения размеров повреждений, существующие в разных странах – не указаны). В этих случаях, при выполнении таких работ, специалист сам должен решать, в зависимости от условий вождения, нагрузки и состояния дорог, не будет ли уровень безопасности занижен.

www.bagoria.by

Латки/пластыри для шин

	W mm max.	L mm max.	D ∅ mm max.	W/D mm max.	L mm max.	GNR NO.
Q	6	12	8	10	10	18
	20	35		20	20	14
S	6	12	6	8	8	10
	15	30		12	12	12
H	6	6	3	6	6	10
V	3	3	3	6	6	10
Z				3	3	10
165—215 6—8PR	6	6		6	6	12
	15	30	8	15	15	20
6.00—7.50 7R—8.5R 205/—225/	10	10	8	10	10	20
	15	60	10	15	15	22
	20	50				
	10	80	15	25	40	40
	25	60				
	1 Cable	80				24
	2 Cables	60				
8.25—10.00 9R—11R 11/ 235/—285/	6	10	8	10	10	20
	10	80	15	20	40	40
	20	60				
	10	110	20	30	50	42
	25	80				
	20	130	25	40	70	44
	40	80				
				15	25	25
				25	35	35
				40	60	45
	1 Cable	80				24
	2 Cables	60				
	1 Cable	120				26
	3 Cables	60				
11.00—13.00 12R—15R 12/—13/ 295/—265/	6	6	6	8	8	20
	10	60	10	15	20	40
	15	35				
	10	100	20	25	50	42
	25	80				
	20	130	25	40	70	44
	40	80				
				10	20	25
				20	30	35
				40	60	45
	1 Cable	120				26
	3 Cables	60				
14.00— 16.4R— 15.5/— 385/—	1 Cable	140				28
	2 Cables	80				
	12	30	10	12	12	40
	10	100	20	20	30	42
	20	60				
	20	130	25	30	50	44
	30	60				
	40	100	30	40	70	46

ПОВРЕЖДЕНИЕ БОКОВОЙ ЗОНЫ



ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЫ



ПОВРЕЖДЕНИЕ В ЗОНЕ ПРОТЕКТОРА



Применение:
- повреждение боковой зоны
- повреждение плечевой зоны
- повреждение в зоне протектора

(согласно технологической таблице)

Химический шерохователь Liquid buffer для растворения внутреннего гермослоя

Скребок для снятия внутреннего гермослоя

Клей для ремонта шин Super Valkarn G

Латка

Прикаточный ролик

Внутристоронний уплотнитель Sealiner SL-10

www.bagoria.by

ROSSVIK

Многослойные кордовые пластыри Rossvik предназначены для ремонта всех типов радиальных шин. Они обеспечивают надежный и долговечный ремонт в любом ремонтопригодном месте шины.

Пластыри Rossvik вулканизируются «горячим» и «холодным» способами. При перегреве пластыря во время эксплуатации его прочностные характеристики не изменяются.

При установке пластырей «холодным» способом для достижения лучших результатов используйте пневмомолоток.

Пластыри запрессованы в термостойкую пленку, защищающую химический слой от грязи и окисления.

Марка	Размер, мм	Число слоев	Штук в уп.								
R-10	55× 75	1	20	●							
R-12	70×120	1	10	●	●						
R-18	75×110	2	10	●	●	●					
R-20	90×135	2	10	●	●	●	●	●	●	●	
R-22	80×175	2	10		●	●	●	●	●	●	
R-25	115×145	3	10			●	●	●			
R-35	130×180	4	10				●	●	●		●
R-40	105×200	3	10				●	●	●		●
R-42	130×260	4	10				●	●			●

Размер покрышки (мм, дюймы)	max. W mm	max. L mm	max. DØ mm	max. W mm	max. L mm	max. DØ mm	Номер пластыря
Легковой транспорт 125 – 195 205 – 255	6	12	10	10	10	8	R-10
	10	15	12	12	12	10	R-12
	15	20	15	15	15	10	R-18
	20	40	15	15	15	15	R-20
	10	60	18	18	20	16	R-22
	25	30	18	18	20	16	R-22
	40	30	18	18	16	20	R-25
Легкий грузовой транспорт 6,5 – 12,50 7 – 10 215/85 – 265/75	6	8	6	6	6	4	R-12
	10	20	12	12	12	–	R-18
	14	25	10	10	15	8	R-20
	15	50	15	15	15	10	R-22
	20	30	15	15	15	10	R-22
	–	–	20	20	20	–	R-25
	25	20	16	16	14	15	R-25
	25	40	25	25	25	20	R-40
Тяжелый грузовой транспорт 7,5 – 12,00	6	8	8	8	8	–	R-18
	8	10	10	10	10	8	R-20
	8	30	–	–	–	10	R-22
			15	15	25		R-25
			25	25	35		R-35
	10	80	20	20	25	15	R-40
	20	60	20	20	25	15	R-40
	10	100	25	25	30	20	R-42
	25	60	25	25	30	20	R-42
	40	25	25	25	30	20	R-42

www.bagoria.by

БАГОРИЯ

Латки/пластыри для шин

Радиальные латки RAD 100-ой серии предназначены для надежного ремонта шин любых типоразмеров всех типов транспорта. Благодаря уникальному связующему слою, ремонт может производиться как методом горячей, так и холодной вулканизации.

ПОВРЕЖДЕНИЕ БОКОВОЙ ЗОНЫ



ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЫ



ПОВРЕЖДЕНИЕ В ЗОНЕ ПРОТЕКТОРА



RAD Nr	SIZE (mm)	Число слоев	Штук в уп.					
110	55× 75	1	20	●				
112	70×115	1	10	●				
114	85×130	1	10	●				
115	75× 90	1	20	●	●	●	●	
116	67×104	1	10	●	●			
120	80×125	2	10		●	●	●	●
140	100×195	3	10		●		●	●
142	130×260	4	10		●		●	●

	индекс скорости	max. W mm	max. L mm	max. DØ mm	max. W mm	max. L mm	max. DØ mm	RAD
	Q	10	15	10	10	10	8	110
		20	30	20	20	20	8	115
		20	35					116
	T	6	12	8	8	8	6	110
		15	30	12	12	12	6	115
								116
	H	6	6	6	6	6	3	110
		10	10	10	10	10	6	115
	V	3	3	6	6	6	3	110
		-	-	8	8	8	-	115
	ZR	-	-	3	3	3	-	110
		-	-	6	6	6	-	115
C/6 - 8 PR max - 121 LI	T	-	-	10	10	10	-	115
		8	8	12	12	12	3	116
		15	30	15	15	15	8	120
	H	-	-	6	6	6	-	115
		6	6	10	10	10	-	116
		15	20	12	12	12	3	120

Продолжение таблицы на стр. 8

www.bagoria.by

Латки/пластыри для шин — Латки/пластыри усиленные

Начало таблицы на стр. 7

	ПРОФИЛЬ 100-90	85-80	75-70	65-60	55-45	max. W mm	max. L mm	max. DØ mm	max. W mm	max. L mm	max. DØ mm	RAD
min - 122 LI	6.00 - 7.50	9 R - 10 R 245/ – 265/	205/ – 235/	245/ – 265/	—	10	15	15	15	20	8	120
						10	80	25	25	40	15	140
						25	60					
						-	-	12	12	15	-	115
	8.25 - 10.00 225/ - 245/	9 R - 10 R 245/ - 265/	245/ - 265	275/ - 315/	—	6	10	12	12	20	8	120
						10	80	20	20	40	15	140
						20	60					
						10	110	30	30	50	20	142
						25	80					
						-	-	10	10	12	-	115
	12.5 R - 14.75 R 11.00 - 13.00	11 R - 13 R 12/ - 14/14.75 275/ - 385/	11/ - 13/ 275/ - 375/	325/ - 385/	355/ - 385/	6	6	12	12	20	6	120
						10	60	20	20	30	10	140
						15	35					
						10	100	25	25	50	20	142
						25	80					
						-	-	10	10	12	-	115
max - 177 LI	14.00 - 16.00 375/ - 445/	15 R - 24 R 15.5 - 395/ - 475/	445/ - 605/	395/ - 525/	425/ - 495/	12	30	15	15	25	10	140
						10	100	20	20	30	20	142
						20	60					
						-	-	10	10	15	-	120

REMA TIP TOP

Усиленные латки ARAMID и STEEL CORD предназначены для ремонта цельнометаллокордных шин грузовых автомобилей (в первую очередь — низкопрофильных шин).

Преимущества:

1. Сопротивление экстремальным нагрузкам.
2. Высокая гибкость.
3. Малый вес латки – малый дисбаланс колеса.
4. Прекрасно подходит к шине.
5. Легко вставляется в низкопрофильные шины.

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	УПАКОВКА	КОД
Латка для шин Aramid 533	110 x 205 мм	10 шт/уп	512-5338
Латка для шин Aramid 535	110 x 245 мм	10 шт/уп	512-5352
Латка для шин Aramid 537	110 x 285 мм	10 шт/уп	512-5376
Латка для шин Aramid 539	115 x 325 мм	10 шт/уп	512-5390

www.bagoria.by

ROSSVIK

Пластыри ЦМК — вид материалов для профессионального ремонта грузовых шин с цельнометаллокордовым каркасом (All steel).

Особая форма **пластырей ЦМК** 500-й серии обеспечивает легкость их установки и высокую эластичность при работе колеса. Небольшой вес снижает дисбаланс и нагрев шины при эксплуатации. Прочность и нерастяжимость усиливающего металлокорда позволяет значительно уменьшить вздутие на месте ремонта.

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
Пластырь RS-533	110 x 205 мм	10 шт/уп
Пластырь RS-535	110 x 245 мм	10 шт/уп
Пластырь RS-537	110 x 285 мм	10 шт/уп
Пластырь RS-539	115 x 325 мм	10 шт/уп

Размер покрышки мм, дюймы	ПРОФИЛЬ 100	85-80	75-70	65-60	max. W mm	max. L mm	max. ØD mm	max. W mm	max. L mm	max. ØD mm	Номер пластыря
Тяжелый грузовой транспорт	6.00/ - 7.50	7 R - 8.5 R/ 205/ – 235	205/ – 235	245/ – 265	10x40		20x25			15	RS-533
					20x25		20x25			15	RS-533
					10x60		20x30			20	RS-535
					15x40		20x30			20	RS-535
					20x20		20x30			20	RS-535
Тяжелый грузовой транспорт	8.25 - 10.00 225/ - 245	9 R - 10 R/ 245 - 265	245/ - 265	275/ - 315	10x40		20x25			12	RS-533
					20x25		20x25			15	RS-533
					10x60		20x30			15	RS-535
					15x40		20x30			15	RS-535
					25x20		20x30			15	RS-535
					10x70		25x35			25	RS-537
					25x60		25x25			25	RS-537
					35x50		25x25			25	RS-537
Тяжелый грузовой транспорт 22.5	12.5 R - 14.75 R 11.00 - 13.00	11 R - 13 R 275/ - 285 12/ - 14/14.75	11/ - 13 275/ - 375/	325/ - 385/	15x50		15x25			15	RS-535
					25x30		15x25			15	RS-535
					15x70		20x30			25	RS-537
					25x40		20x30			25	RS-537
					15x70		25x30			25	RS-539
					30x40		25x30			25	RS-539

Латки/пластыри для диагональных шин

Maruni

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	СЛОИ	УПАК.	КОД	ПРИМЕНЕНИЕ
GBT-03	91 мм	2	10 шт	28303	
GBT-05	165 мм	4	10 шт	28305	
GBT-08	345 мм	6	10 шт	28308	
GBT-09	390 мм	8	10 шт	28309	
GBT-10	450 мм	8	5 шт	28310	
GBT-24	370 мм	6	5 шт	28324	
GBT-30	250 мм	6	10 шт	28330	
GBT-40	160 мм	4	10 шт	28340	

Кол-во слоев \ Повреждение макс.		12 мм	17 мм	27 мм	37 мм	55 мм	80 мм	110 мм	130 мм
ПОРЕЗЫ									
4		-	GBT-03	GBT-03	-	GBT-05	-	-	-
6-8		GBT-03	GBT-03	-	-	GBT-05	-	-	-
10-12		GBT-03	-	GBT-05	GBT-05	-	-	GBT-08	-
14-16		GBT-03	-	-	-	-	-	GBT-08	GBT-10
18-20		-	GBT-05	-	-	GBT-08	GBT-09	GBT-09	GBT-10
22-24		GBT-05	-	-	GBT-08	GBT-09	GBT-09	GBT-10	-
8-12		-	-	GBT-30	-	GBT-30	GBT-30	-	-
14-18		-	-	GBT-30	-	GBT-30	-	-	-
20-26		-	-	GBT-30	-	-	-	-	-
8-12		-	-	-	-	-	-	-	GBT-24
14-16		-	-	-	-	-	GBT-24	-	-
6-8		-	-	GBT-40	-	GBT-40	-	-	-
НЕСКВОЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДО ПОЛОВИНЫ ТОЛЩИНЫ КОРДОВОЙ ЧАСТИ									
8-12		-	-	GBT-03	GBT-03	GBT-05	-	-	-
14-18		GBT-03	GBT-03	-	-	GBT-05	-	-	GBT-08
20-24		-	-	GBT-05	GBT-05	-	-	GBT-08	GBT-08
8-12		-	-	-	-	GBT-30	-	-	-
14-18		-	-	-	-	GBT-30	-	-	-
20-26		-	-	-	-	GBT-30	-	-	-
28-36		-	-	-	-	GBT-30	-	-	-

ROSSVIK

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	СЛОИ	УПАК.	КОД	ПРИМЕНЕНИЕ
D-5/DS-5	160 мм	4	10 шт	—	
D-6	235 мм	6	5 шт	—	
D-20/DS-20	255 мм	4	5 шт	—	
D-21	370 мм	4	5 шт	—	
D-30	255 мм	6	5 шт	—	

DS — пластыри со скошенным краем для ремонта в зоне бортового кольца.

Кол-во слоев \ Повреждение макс.		10 мм	15 мм	25 мм	35 мм	50 мм	75 мм	125 мм
ПОРЕЗЫ								
2-4		-	-	-	-	D-5	-	-
6-8		-	-	-	-	D-5	-	-
10-12		-	-	D-5	D-5	D-6	-	-
14-16		-	-	D-6	D-6	D-6	-	-
18-20		-	D-5	D-6	-	-	-	-
22-24		D-6	D-6	-	-	-	-	-
8-12		-	-	D-30	-	D-30	D-30	-
14-18		-	-	D-30	-	D-30	-	-
20-26		-	-	D-30	-	-	-	-
4-6		-	-	-	-	-	D-20	D-21
НЕСКВОЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДО ПОЛОВИНЫ ТОЛЩИНЫ КОРДОВОЙ ЧАСТИ								
8-12		-	-	-	-	D-5	D-6	-
14-18		-	-	-	-	D-5	D-6	-
20-24		-	-	D-5	D-5	D-6	-	-
8-12		-	-	-	-	D-20	-	-
14-18		-	-	-	-	D-30	-	-
20-26		-	-	-	-	D-30	-	-
28-36		-	-	-	-	D-30	-	-



D_1: максимальное измерение степени повреждения

www.bagoria.by

Латки для шин универсальные

Латки для шин

Применяются в случаях мелких (небольших) проколов радиальных и диагональных шин (камерных и бескамерных) легковых и грузовых автомобилей. Могут быть использованы при ремонте проколов вместе с колышками. Латки не содержат внутри усиливающих волокон и просты в использовании.

2

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	УПАК.	ПРОИЗВ.	КОД
1	Латка для шин UP 3	Ø 35 мм	100 шт	Tip-Top	512-6707
1	Латка для шин UP 4.5	45x45 мм	92 шт	Tip-Top	512-6769
1	Латка для шин UP 6	60x60 мм	50 шт	Tip-Top	512-6721
1	Латка для шин UP 8	67x67 мм	50 шт	Tip-Top	512-6745
2	Латка для шин GUT-A0	Ø 34 мм	100 шт	Maruni	28199
2	Латка для шин GUT-00	Ø 43 мм	100 шт	Maruni	28200
2	Латка для шин GUT-01	Ø 65 мм	50 шт	Maruni	28201
2	Латка для шин GUT-02	Ø 78 мм	50 шт	Maruni	28202
3	Латки универсальные U max	Ø 65 мм	30 шт	Rossvik	—
3	Латки универсальные U mic	Ø 32 мм	150 шт	Rossvik	—
3	Латки универсальные U mid	Ø 50 мм	50 шт	Rossvik	—
3	Латки универсальные U min	Ø 40 мм	100 шт	Rossvik	—

1

3

Колышки (ножки грибков)

Применяются в случаях ремонта повреждений в зоне протектора совместно с латкой. Ремонт производится «холодным» или «горячим» способом. Для надежного ремонта отверстие, подготовленное под установку колышка (ножки), должно быть на 3 мм меньше диаметра ножки.

- Химический шерохователь Liquid buffer для растворения внутреннего гермослоя
- Скребок для снятия внутреннего гермослоя
- Клей для ремонта шин Super Valkarn G
- **Колышек**
- Латка
- Прикаточный ролик
- Внутристороннний уплотнитель Sealiner SL-10

ROSSVIK

3

2

Maruni

1

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ø	УП.	ПРОИЗВ.	КОД
1	Колышек STEM SM-07 стержень 7 мм	7мм	30 шт	Maruni	20907 SM-07
1	Колышек STEM SM-10 стержень 10 мм	10 мм	20 шт	Maruni	20910 SM-10
1	Колышек STEM SM-15 стержень 15 мм	15 мм	10 шт	Maruni	20915 SM-15
2	Колышек REMASTEM 8	8мм	60 шт	Tip-Top	510-1942
2	Колышек REMASTEM 10	10 мм	20 шт	Tip-Top	510-1928
2	Колышек REMASTEM 12	12 мм	20 шт	Tip-Top	510-1959
3	Ножка грибка N-9	9 мм	25 шт	Rossvik	—
3	Ножка грибка N-12	12 мм	15 шт	Rossvik	—
3	Ножка грибка N-15	15 мм	15 шт	Rossvik	—
3	Ножка грибка N-18	18 мм	10 шт	Rossvik	—
3	Ножка грибка N-21	21 мм	15 шт	Rossvik	—

Колышки и грибки

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ	УП.	ПРОИЗВ.	КОД
1	Колышек PW-3505	основание-35, стержень-4,5	40 шт	Maruni	3505-PW
1	Колышек PW-4007	основание-40, стержень-7	40 шт	Maruni	4007-PW
1	Колышек PW-5609	основание-56, стержень-9	20 шт	Maruni	5609-PW
1	Колышек PW-8012	основание-80, стержень-12	6 шт	Maruni	8012-PW
2	Грибки Г-7-2 (рез.ножка)	7x45	30 шт	Rossvik	—
2	Грибки Г-7-3 (мет.ножка)	7x45	30 шт	Rossvik	—
2	Грибки Г-9-2 (рез.ножка)	9x62	15 шт	Rossvik	—
2	Грибки Г-9-3 (мет.ножка)	9x62	15 шт	Rossvik	—
2	Грибки Г-12-2 (рез.ножка)	12x68	15 шт	Rossvik	—

Грибки

Применяются в случаях ремонта небольших повреждений радиальных шин всех видов транспорта. Ремонт грибками является более технологичным и надежным, чем ремонт жгутами или универсальными латками, так как одновременно с установкой грибка с внутренней стороны покрышки, ножка грибка плотно заполняет канал повреждения и защищает каркас шины от попадания влаги, предупреждая преждевременное разрушение металлокорда от коррозии. Грибки изготавливаются из прочной и эластичной резины, что позволяет легко устанавливать их в отверстия меньшего диаметра.

Схема применения грибков при проколе шины

- Химический шерохователь Liquid buffer для растворения внутреннего гермослоя
- Скребок для снятия внутреннего гермослоя
- Клей для ремонта шин Super Valkarn G
- PLUG-PATCH
- Прикаточный ролик
- Внутристоронний уплотнитель Sealiner SL-10

Для надежной герметизации прокола отверстие, подготовленное под установку грибка, должно быть на 2-3 мм меньше диаметра ножки. Шляпка и ножка грибка покрыты специальным слоем, который обеспечивает хорошее соединение с покрышкой на молекулярном уровне. Все грибки вулканизируются «холодным» или «горячим» способом.

Латки для камер

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	УПАК.	ПРОИЗВ.	КОД
КРУГЛЫЕ					
1	Латка для камер F1	Ø 25 мм	100 шт	Tip-Top	500-0029 F1
1	Латка для камер Nr 0	Ø 30 мм	100 шт	Tip-Top	500-0036 Nr 0
1	Латка для камер Nr 1	Ø 35 мм	30 шт	Tip-Top	500-0043 Nr 1
1	Латка для камер Nr 2	Ø 45 мм	30 шт	Tip-Top	500-0050 Nr 2
1	Латка для камер Nr 3	Ø 54 мм	30 шт	Tip-Top	500-0067 Nr 3
1	Латка для камер Nr 4	Ø 75 мм	30 шт	Tip-Top	500-0081 Nr 4
2	Латка камерная R	Ø 25 мм	100 шт	Maruni	10304 R
2	Латка камерная S2	Ø 30 мм	100 шт	Maruni	10306 S2
2	Латка камерная	Ø 40 мм	50 шт	Maruni	M2
2	Латка камерная M2	Ø 42 мм	50 шт	Maruni	10308 M2
2	Латка камерная L3	Ø 52 мм	30 шт	Maruni	10310 L3
2	Латка камерная Q-03	Ø 61 мм	30 шт	Maruni	10314 Q-03
2	Латка камерная R-03	Ø 76 мм	30 шт	Maruni	10316 R-03
2	Латка камерная R-04	Ø 108 мм	10 шт	Maruni	10318 R-04
3	Латки круглые Ф32	Ø 32 мм	100 шт	Rossvik	—
3	Латки круглые Ф42	Ø 42 мм	100 шт	Rossvik	—
3	Латки круглые Ф52	Ø 52 мм	50 шт	Rossvik	—
3	Латки круглые Ф62	Ø 62 мм	30 шт	Rossvik	—
3	Латки круглые Ф72	Ø 72 мм	30 шт	Rossvik	—
3	Латки круглые Ф92	Ø 92 мм	20 шт	Rossvik	—
3	Латки круглые Ф102	Ø 102 мм	20 шт	Rossvik	—
ОВАЛЬНЫЕ					
1	Латка для камер F2	50x25 мм	100 шт	Tip-Top	500-0191 F2
1	Латка для камер Nr 7	74x37 мм	30 шт	Tip-Top	500-0201 Nr 7
1	Латка для камер Nr 7a	90x45 мм	30 шт	Tip-Top	500-0225
2	Латка камерная L	35x54 мм	50 шт	Maruni	10409 L
2	Латка камерная L2	41x76 мм	30 шт	Maruni	10411 L2
2	Латка камерная OV-01	43x110 мм	30 шт	Maruni	10413 OV-01
2	Латка камерная OV-03	66x138 мм	10 шт	Maruni	10417 OV-03
2	Латка камерная OV-05	91x159 мм	10 шт	Maruni	10420 OV-05
3	Латки овальные O1	24x36 мм	100 шт	Rossvik	—
3	Латки овальные O2	30x43 мм	100 шт	Rossvik	—
3	Латки овальные O3	37x57 мм	50 шт	Rossvik	—
3	Латки овальные O4	46x80 мм	50 шт	Rossvik	—
3	Латки овальные O6	57x115 мм	20 шт	Rossvik	—
3	Латки овальные O7	70x150 мм	20 шт	Rossvik	—

Латки камерные

Применяются для заклеивания камер различных размеров. Не требуют нагревания и специальных прессов. При использовании клея происходит химическая вулканизация. Обеспечивают короткие сроки ремонта — сразу же после выполнения ремонта камеры она может быть передана в эксплуатацию.

Химический шерохователь Liquid buffer для растворения внутреннего гермослоя

Клей для латок камерных Valkarn

Латка камерная

Прикаточный ролик

1

Maruni

2

ROSSVIK

3

www.bagoria.by

Шнуры и жгуты

Используются для временного экспресс-ремонта шин всех видов. Очень прочные. Для установки используется вводное шило.

Прокол смазывается клеем

При помощи вводного шила шнур помещается в место прокола

Концы шнура над протектором обрезаются гибким ножом

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ	УПАКОВКА	ПРОИЗВ.	КОД
1	Шнур коричневый	204 мм	25 шт	X-tra Seal	3-12-362XS
2	Шнур B-200	200 x 3 мм	50 шт	Rossvik	—
3	Жгут L-200	200 x 5 мм	25 шт	Rossvik	—

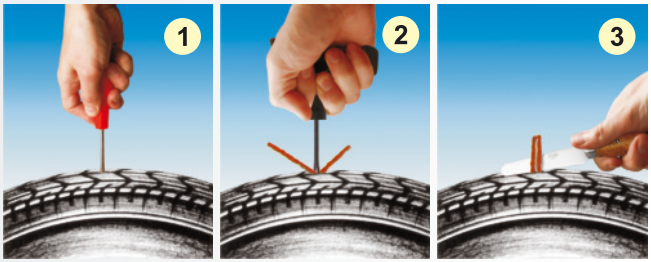

Химический шерохователь Liquid buffer для растворения внутреннего гермослоя

Скребок для снятия внутреннего гермослоя

Шероховательный инструмент

Клей K-5

СЫРАЯ РЕЗИНА

Клей для ремонта шин Super Valkarn G

Латка

Прикаточный ролик

Вулканизатор

Внутристоронний уплотнитель Sealiner SL-10

Сырая резина

Сырая резина используется для ремонта шин и камер всех типов с применением вулканизатора. Универсальные свойства позволяют использовать ее при ремонте твердой протекторной и эластичной боковой зон покрышки.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
2	Сырая резина MTR Thermopress 1кг	516-1267
2	Сырая резина MTR Thermopress 5кг, 3мм	516-1274
1	Сырая резина PC-500-3 мм (500 гр.)	—
1	Сырая резина PC-1000-1.3 мм (1000 гр.)	—
1	Сырая резина PC-2000-3 мм (2000 гр.)	—

Подкладочная резина FLOATER

Подкладочная резина используется для повышения надежности ремонта шин, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Снижает возможность отклеивания латки.

НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА	КОД
Вулканизационная резина "FL-05" по 5 кг.	0,8мм * 500мм около 9,5 м	29005 FL-05

Клей для ремонта камер

Применяется для ремонта камер латками. После заклеивания химическая реакция увеличивает вулканизирующий эффект. В отличие от обычного цемента для резины, проще наносится на поверхность. Новая улучшенная формула обеспечивает легкий и идеальный ремонт.

1

2

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
1	Клей для камер 100 мл. Valkarn	35186
1	Клей для камер 200 мл. Valkarn	35188

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
2	Клей для ремонта камер 175 гр	505-0196

Клей для ремонта шин

Применяется для ремонта шин латками, колышками, грибками методом холодной или горячей вулканизации. Это не просто клеящее, но также и вулканизирующее вещество, соединяющее латку и шину.

4

3

6

5

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
3	Клей для шин Special Cement BL 225 гр	515-9365
4	Клей для шин Special Cement BL 650 гр	515-9389

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
5	Клей 200 мл. Super Valkarn G	38188
6	Клей 1 л. Super Valkarn G	38190

www.bagoria.by

Клей-активатор

Универсальный клей-активатор применяется для ремонта камер и шин латками, грибками, жгутами и кордо-выми пластырями методом холодной вулканизации. Состав негорючий, термостойкий, быстросохнущий, содержит активаторы холодной вулканизации резины.

ROSSVIK

№	НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА
1	Клей-активатор (банка с кистью)	225 гр.
2	Клей-активатор (банка с кистью)	450 гр.
3	Клей-активатор (банка с кистью)	1000 гр.

Химический шерохователь (буферный очиститель)

Применяется для обезжиривания и удаления внутреннего гермослоя на месте ремонта. После нанесения шерохователя мокрый набухший слой резины легко счищается скребком. Использование этой жидкости избавляет от необходимости зачищать и обезжиривать поврежденную поверхность при ремонте.

Maruni ROSSVIK

ROSSVIK

4 5 6

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
4	Обезжириватель Liquid buffer 180мл.	60101
4	Обезжириватель Liquid buffer 420мл.	60104
5	Буферный очиститель резины 220 гр.(банка с кистью)	—
6	Буферный очиститель резины 650 гр.	—

Уплотнитель бортов

Уплотнитель бортов шины предназначен для нанесения на внутреннюю сторону борта покрышки при её монтаже на колесный диск. Уплотнитель бортов позволяет загерметизировать место соприкосновения борта покрышки и диска. Bead Sealer позволяет продлить срок службы изношенных и старых шин. Каким бы ровным ни был диск и какой бы свежей и эластичной ни была покрышка, нет гарантии, что стык будет абсолютно герметичен. Поэтому даже при использовании новых шин рекомендуется использовать уплотнитель бортов шин. Наносится кисточкой, тонким слоем, на очищенную внутреннюю сторону борта покрышки.

1

2

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
1	Уплотнитель бортов Bead Sealer BS-10 1 л.	60123
2	Уплотнитель бортов Bead Sealer 1 л.	593-0807

Герметик бортов

Герметик бортов Rossvik применяется для устранения утечек между диском и бортом бескамерных шин легковых и грузовых автомобилей. Надежно герметизирует повреждения бортов до 3 мм. Специальный состав на основе воздухонепроницаемого каучука не имеет усадки и быстро сохнет. При демонтаже легко отделяется от дисков. При загустевании герметик легко разбавляется буферным очистителем Rossvik. Для удобного использования банка 1 кг укомплектована крышкой с кистью.

4 3

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
3	Герметик бортов шин 500 гр.	—
4	Герметик бортов шин 1000 гр. (банка с кистью)	—

www.bagoria.by

Внутристоронний уплотнитель

Применяется для восстановления гермослоя бескамерных шин после любых видов ремонта. Создает плотную резиновую пленку, предотвращающую утечку воздуха. Специальный полимер выдерживает давление воздуха внутри шины.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
1	Внутристоронний уплотнитель Sealiner SL-10 1л.	60131
2	Внутристоронний уплотнитель Inneliner Sealer 650 г	515-9004
3	Внутристоронний уплотнитель Inneliner Sealer 175 г	515-9028

Герметик бескамерного слоя

Герметик бескамерного слоя Rossvik предназначен для восстановления герметичности внутреннего слоя шины при ремонте пластырями. Может применяться для ремонта потертостей и небольших растрескиваний бескамерного слоя. Незаменим при ремонте шин методом «холодной» вулканизации. Применяется для промазки краев пластыря.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
4	Герметик бескамерного слоя 220 гр. (банка с кистью)	—
5	Герметик бескамерного слоя 1000 гр. (банка с кистью)	—

Клей для сырой резины

Клей для сырой резины используется для нанесения на отшерохованную внутреннюю поверхность шины, а также на поверхность кратера повреждения. Применяется в случаях ремонта методом «горячей» вулканизации с использованием сырой резины. Рабочая температура составляет 100-160°С. Не содержит галогенизированных и ароматических веществ. Негорючий.

ŚWISTOWSKI S.A.

REMA TIP TOP

1

2

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
1	Клей для сырой резины 1 л.	К-5-7
2	Клей для сырой резины MTR 700 гр.	516-9214

Термоклей

Термоклей Rossvik на основе первосортного натурального каучука применяется при ремонте автомобильных камер и шин методом «горячей» вулканизации. Температура вулканизации клея 130-160°С. Использование термоклея позволяет усилить прочность связи пластыря с поверхностью шины. Для экономного расходования банки комплектуются удобной кисточкой. Состав негорючий.

ROSSVIK

4

3

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
3	Термоклей 220 гр. (банка с кистью)	—
4	Термоклей 1000 гр. (банка с кистью)	—

www.bagoria.by

Тальк для шин

Применяется для посыпки ремонтируемой поверхности камер и шин, излишне промазанных клеем. Снижает трение камеры внутри покрышки, улучшает теплообмен, предотвращает слипание камеры с покрышкой. Не содержит вредных веществ. Наносится на сухую поверхность.

1

2

3

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
1	Тальк для шин молотый 0,45 кг.	14-550
2	Тальк для шин молотый 0,5 кг.	593-0649
3	Тальк 400 гр.	—

Концентрат для поиска мелких проколов

- Облегчает обнаружение места прокола.
- После нанесения жидкости место прокола или микротрещины определяется по мелким пузырькам.
- Жидкость следует использовать для поиска проколов на грузовых шинах, для проверки проколов после ремонта и в случаях, когда отсутствует ванна с водой для проверки камер.

НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА	КОД
Концентрат для поиска мелких проколов	1000 гр.	—

Нарезатель резьбы 4-х сторонний

КОД 17-604B

Нарезатель резьбы четвертной

КОД 562-8030

Клещи балансировочные

КОД 518-7801

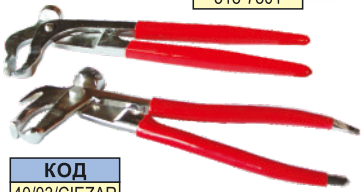

КОД 40/03/CIEZAR

Ножи для нарезки протектора

МАРКА/ШИРИНА	УПАК.	КОД
Нож R1 2мм “U”	20шт.	40/08/R1
Нож R2 3мм “U”	20шт.	40/08/R2
Нож R3 5мм “U”	20шт.	40/08/R3
Нож R4 7мм “U”	20шт.	40/08/R4
Нож R5 9мм “U”	20шт.	9-40/08/R5
Нож C1 2мм “V”	20шт.	40/08/C1
Нож C2 4мм “V”	20шт.	40/08/C2
Нож C3 6мм “V”	20шт.	40/08/C3
Нож C4 8мм “V”	20шт.	40/08/C4
Нож C5 10мм “V”	20шт.	40/08/C5

Нарезатель протектора PS 15

КОД 14-550

Нарезатель протектора RC-400

КОД 564-1110

Монтировка монтажная

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
Монтировка монтажная 500 мм	840-0444X
Монтировка монтажная 600 мм	840-0482X

Втягиватели вентилей (металлический и пластмассовый)

КОД 17-606

КОД 17-606P

Втягиватель для колышков Minikombi

КОД 511-1808

Нож гибкий с фиксированным лезвием

КОД 14-305E
DEXTER 14-305

Скребок овальный

КОД 14-315H

Прикаточный ролик шириной 12 мм

КОД 595-1123X

Прикаточный ролик 3мм / 37мм

КОД 14-314

www.bagoria.by

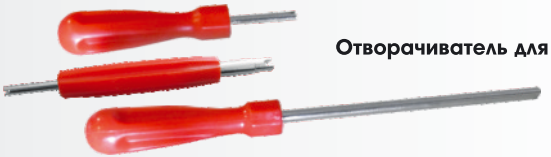

Отворачиватель для вентилей

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	КОД
Отворачиватель для вентилей	Swistowski	20/20/17-174
Отворачиватель для вентилей	X-tra Seal	17-174
Отворачиватель для вентилей двухсторон.	Tip Top	562-8102
Отворачиватель для вентилей двухсторон.	X-tra Seal	17-172

Насадки спиральные

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
1	Насадка спиральная 8 мм	595-4560
2	Щетка спиральная 1/2"	14-337
3	Насадка спиральная 3/8"	14-336



Фрезы малооборотные

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
Фреза малооборотная 4,5 мм	595-5019
Фреза малооборотная 4,5 мм	14-345
Фреза малооборотная 5,5 мм	14-346
Бур карбидный для грибков 6 мм	270
Фреза малооборотная 7,7 мм	14-347
Бур карбидный для грибков 8 мм	271
Фреза малооборотная 10,3 мм	14-348
Фреза малооборотная 12,7 мм	14-349

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
Бур для обрезки металлокорда 40/3 мм	283

Кисть для монтажной пасты

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
Кисть для монтажной пасты малая 30 мм	14-1PM
Кисть для монтажной пасты Ø3см — 23 см	593-0580

Шило

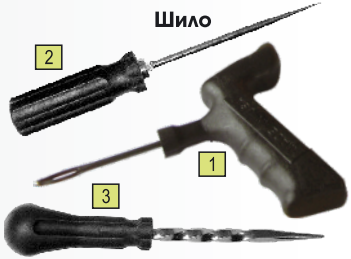

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
1	Вводное шило (короткое)	14-216
1	Вводное шило (грузовое)	14-238
2	Шило гладкое для поиска проколов	TRT208AP
3	Шило спиральное 5 мм с отверточной ручкой	TRT178SP

Ключ крестовой

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
Ключ крестовой 17x19x22x½"	840-0073X
Ключ крестовой 17x19x21x22	840-0074X

Скребок для снятия самоклеящихся грузов

КОД
565-4468

Рашпиль

КОД
595-8944

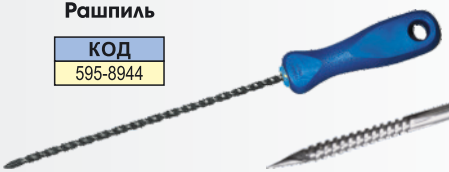

Фреза ручная

КОД
14-303

Адаптеры зажимные

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
1	Адаптер зажимной NV-11 отверстие 10 мм	519-6593
2	Адаптер зажимной NV-11 3/8"-24	519-6610
3	Адаптер зажимной NV-11 3/8"-24, 21 длина резьбы	519-6627
4	Адаптер зажимной NV-11 отверстие 6 мм	519-6672
5	Адаптер зажимной NV-11 отверстие 8 мм	519-6689
6	Адаптер зажимной короткий	14-324S

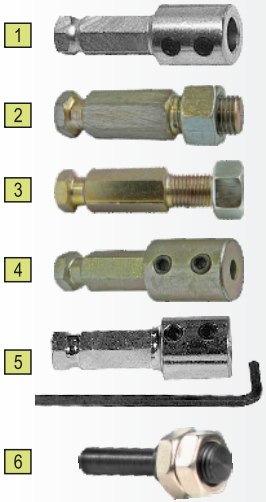

Насадки шлифовальные (шероховальные)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
1	Насадка шероховальная конусная большая	14-353
2	Насадка шероховальная конусная малая А-15	14-354
3	Насадка шероховальная диск мал.	14-356
4	Насадка шероховальная 50 мм SILVER ABRASIVE	14-364
5	Насадка шлифовальная шар 38 мм - pumex	595-0083
1	Насадка шлифовальная конус (20x65 мм)	595-0629
6	Насадка шлифовальная конус мал. 8x25 мм	595-4405
7	Чашечка шероховальная 50x25	595-8865
8	Шарик шероховальный 19 мм, К18	595-8920
9	Шарик шероховальный (20 мм, W330)	595-4371
7	Шероховальный круг CW-76x32 зерно 36	45/12/CW-76X32
10	Диск 35/6мм, зерно 330	RH-619

Пневмошерохователи

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
1	Пневмошерохователь СР 871, 22000 об.	СР 871
2	Пневмошерохователь А-2435, 2600 об.	45/05/A2435
3	Пневмошерохователь СР 873, 2500 об.	СР 873

www.bagoria.by

Грузовые набивные балансировочные грузы

АРТИКУЛ	АССОРТИМЕНТ
TPTBL-050-400	от 50 до 400 г

Грузовые самоклеящиеся балансировочные грузы



АРТИКУЛ	АССОРТИМЕНТ
TRALUTRUCK-200	4x50 г (200 г)

Легковые набивные балансировочные грузы

АРТИКУЛ	АССОРТИМЕНТ	УПАКОВКА
TPSTD-005 ... 045	Груз для стандартных дисков STD от 5 до 45 г	100 шт
TPSTD-050 ... 100	Груз для стандартных дисков STD от 50 до 100 г	50 шт

Набивные балансировочные грузы для легкосплавных дисков

АРТИКУЛ	АССОРТИМЕНТ	УПАКОВКА
TPALU-005 ... 045	Груз для легкосплавных дисков ALU от 5 до 45 г	100 шт
TPALU-050 ... 060	Груз для легкосплавных дисков ALU от 50 до 60 г	50 шт

Легковые самоклеящиеся балансировочные грузы

№	АРТИКУЛ	АССОРТИМЕНТ	УП.
1	TPALU-FE-1	Самокл. грузик легк. ALU FE-1 60г - 12x5г (4мм)	100 шт
2	TPALU-FE2	Самокл. грузик легк. TPALU-FE2 4x5гр+4x10гр	100 шт
3	TPALU-FE1BLACK	Самокл. грузик легк. ALU FE-1 60г - 12x5г (4мм) BLACK	100 шт
4	TPALUSLIM	Самокл. грузик легк. ALU SLIM 60г 4x5гр+4x10гр (4мм)	50 шт

EQUAL — это полимерная субстанция, уменьшающая вибрации по всей окружности колеса благодаря специальным гранулам. Данные гранулы погашают колебания, возникающие в неотбалансированном колесе или на неровной поверхности. EQUAL не впитывает влагу, благодаря чему не приклеивается к покрышке и ободу, нейтрален для герметизирующего слоя покрышки. Безвреден для окружающей среды.

Дозировка

На основании доступной таблицы и типоразмеров покрышки выбирается соответствующая упаковка с препаратом, которую нужно вбросить в закрытом виде в покрышку во время ее монтажа на обод. Затем, благодаря перфорации (разрыву) упаковки гранулы высвободятся во внутреннее пространство покрышки.

Преимущества

— больший комфорт езды благодаря уменьшению вибрации;
— меньший износ протектора и дольшая долговечность покрышки;
— быстрое и точное дозирование в отличие от порошков в ведерках;
— балансировка колеса на протяжении всего периода жизни покрышки вне зависимости от ее износа;
—отсутствие необходимости использования балансировочного станка.

EQUAL

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ВЕС
EQUAL A	566-0201	340 г.
EQUAL B	566-0218	285 г.
EQUAL D	566-0232	170 г.



Вентильный стержень короткий (золотник)

КОД
565-0046

Вентили для легковых бескамерных пневматических шин

№	НАИМЕНОВ.	КОД	УПАК.
1	Клапан для шин TR 413	562-2627	100 шт.
2	Клапан для шин TR 413 - Хром	562-2809	1 шт.
1	Клапан для шин TR 414	562-2555	100 шт.
1	Вентиль для б/к шин TR-414	—	100 шт.
2	Клапан для шин TR 414 - Хром	562-2816	1 шт.
1	Клапан для шин TR 415	562-2634	1 шт.
3	Клапан для шин 42 MS метал.	562-2658	1 шт.
3	Клапан для шин 42 MS AL метал.	562-2782	1 шт.

Вентили для грузовых бескамерных пневматических шин

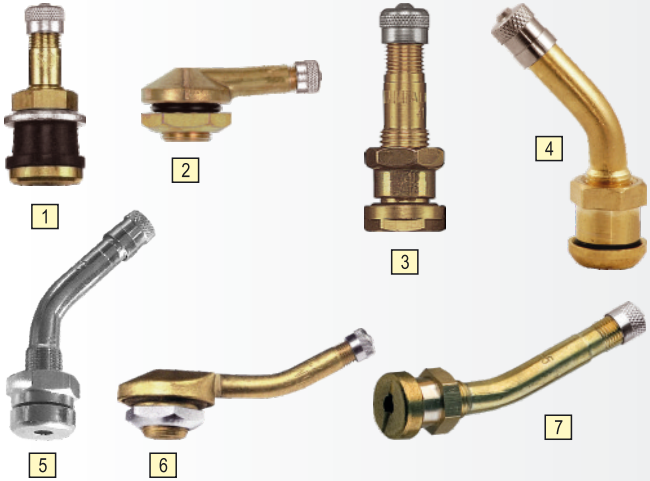

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА	ПОСАД. ОТВ.	КОД
1	Клапан для шин 32 MS Ø16mm	32 мм	16 мм	562-9716
1	Клапан для шин 42 MS Ø16mm	42 мм	16 мм	562-9723
2	Клапан для шин 40 MSF Ø16mm	40 мм	16 мм	562-6609
3	Клапан для шин 41 MS Ø9,7mm	41 мм	9,7 мм	562-6805
4	Клапан для шин 58 MS – 45° Ø9,7mm	58 мм	9,7 мм	562-6898
5	Клапан для шин 59 MS – 45° Ø9,7mm	59 мм	9,7 мм	562-6568
6	Клапан для шин 65 MSF Ø20,5mm	65 мм	20,5 мм	562-6946
7	Клапан для шин 70 MS – 27° Ø9,7mm	70 мм	9,7 мм	562-6812
7	Клапан для шин 100 MS – 27° Ø9,7mm	100 мм	9,7 мм	562-6850

www.bagoria.by

Удлинитель вентильный

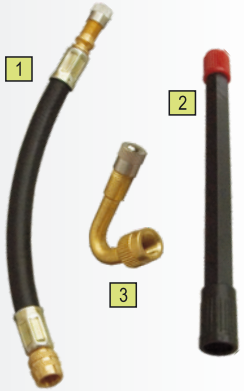

№	НАИМЕНОВ.	ДЛИНА	КОД
1	Удлинитель резиновый	180 мм	562-4261
1	Удлинитель резиновый	210 мм	562-4278
1	Удлинитель резиновый	270 мм	562-4285
2	Удлинитель пластмас.	115 мм	562-4560
2	Удлинитель пластмас.	150 мм	562-4577
2	Удлинитель пластмас.	170 мм	562-4584
3	Изогнутый VG 8/45		562-4333
3	Изогнутый 135° 1 1/8		17-563-2

Колпачек пластмассовый

НАИМЕН.	КОД	УПАК.	НАЗНАЧ.
Колпачек черный	562-0296	100шт.	Общее
Колпачек красный	562-0306	100шт.	Общее
Колпачек зеленый	562-0313	100шт.	Для шин, заправл. азотом

Держатель удлинителя

АРТИКУЛ
20/15PRHD01
562-4199

Головки ударные

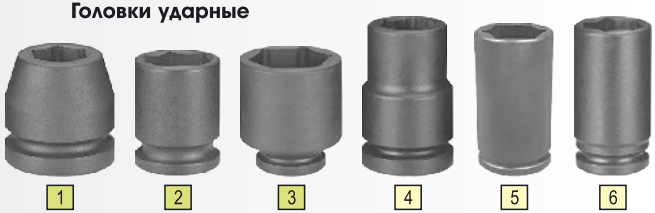

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
1	Головка ударная 14мм - ½" длина 38мм	35/05/14/60520014
1	Головка ударная 17мм - ½" длина 38мм	35/05/17/60520017
1	Головка ударная 17мм - ¾" длина 50мм	35/05/17/60540017
1	Головка ударная 19мм - ½" длина 38мм	35/05/19/60520019
1	Головка ударная 19мм - ¾" длина 50мм	35/05/19/60540019
2	Головка ударная 21мм - ½" длина 38мм	35/05/21/60520021
1	Головка ударная 21мм - ¾" длина 50мм	35/05/21/60540021
3	Головка ударная 22мм - ½" длина 38мм	35/05/22/60520022
3	Головка ударная 24мм - ½" длина 45мм	35/05/24/60520024
3	Головка ударная 27мм - ½" длина 50мм	35/05/27/60520027
1	Головка ударная 1" 41мм длина 67мм	35/05/41/60550041
4	Головка ударная удлиненная 17мм - ½" длина 78мм	35/05/17/60522017
4	Головка ударная удлиненная 18мм - ½" длина 78мм	35/05/18/60522018
4	Головка ударная удлиненная 19мм - ½" длина 78мм	35/05/19/60522019
5	Головка ударная удлиненная 21мм - ½" длина 78мм	35/05/21/60522021
6	Головка ударная удлиненная 22мм - ½" длина 78мм	35/05/22/60522022
6	Головка ударная удлиненная 24мм - ½" длина 78мм	35/05/24/60522024
4	Головка ударная удлиненная 24мм - ¾" длина 95мм	35/05/24/60542024
4	Головка ударная удлиненная 27мм - ¾" длина 95мм	35/05/27/60542027
4	Головка ударная удлиненная 27мм - 1" длина 100мм	35/05/27/60552027
4	Головка ударная удлиненная 30мм - ¾" длина 95мм	35/05/30/60542030
4	Головка ударная удлиненная 30мм - 1" длина 100мм	35/05/30/60552030
4	Головка ударная удлиненная 32мм - 1" длина 100мм	35/05/32/60552032
4	Головка ударная удлиненная 33мм - 1" длина 100мм	35/05/33/60552033
4	Головка ударная удлиненная 36мм - 1" длина 100мм	35/05/33/60552036
4	Головка ударная удлиненная 38мм - 1" длина 100мм	35/05/33/60552038
4	Головка ударная удлиненная 41мм - 1" длина 100мм	35/05/33/60552041
5	Головка ударная удлиненная 36мм - 1"	IT3030141

Головки ударные защищенные

1 2

3 4

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
1	Головка ударная защищ. 17мм - ½" ALU 85мм	35/05/17/ 61126017
2	Головка ударная защищ. 19мм - ½" ALU 85мм	35/05/19/ 61126019
3	Головка ударная защищ. 21мм - ½" ALU 85мм	35/05/21/ 61126021
4	Головка ударная защищ. 22мм - ½" ALU 85мм	35/05/22/ 61126022

Переходник

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
Переходник ¾"F x ½"M	35/09/64041016
Переходник ¾"F x 1"M	35/09/64041100
Переходник ¾"F x ½"M	IT3030145

Вороток

1



2

№	НАИМЕНОВ.	КОД
1	Вороток "T" - 1" длина 760 мм	35/11/69755050
2	Вороток "L" - ¾" длина 450 мм	35/11/69764050

Удлинитель

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
Удлинитель - ½" длина 150 мм	35/10/64521150
Удлинитель - ¾" длина 150 мм	35/10/64541150
Удлинитель - 1" длина 250 мм	35/10/64551250

Пневмогайковерты

1

2

3

№	НАИМЕНОВ.	КОД
1	Ключ пневматический ½"	35/04/KW-19HP ½
2	Ключ пневматический ¾"	CP7763
3	Ключ пневматический 1"	CP7782-6

Пылесос пневматический

КОД
519-0057

Пневмомолоток

НАИМЕНОВАНИЕ
Пневмомолоток 4500 уд/мин для установки кордовых пластырей AT 2010R-1

www.bagoria.by

Быстросъемные соединения

№	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Быстросъемное соединение 1/2M	50/14/500CEE-1/2
2	Быстросъемное соединение 1/2F	50/14/501CEE-1/2
3	Быстросъемное соединение 6 мм	50/14/504CEE-06
3	Быстросъемное соединение 8 мм	50/14/504CEE-08
3	Быстросъемное соединение 10 мм	50/14/504CEE-10
4	Быстросъемное соединение 10 мм	PNS10
5	Быстросъемное соединение ½" внутренняя резьба	PNS12W
6	Быстросъемное соединение ½" наружная резьба	PNS12Z
4	Быстросъемное соединение PCL 6 мм	50/15/AC7106
4	Быстросъемное соединение PCL 8 мм	50/15/AC7108
4	Быстросъемное соединение PCL 10 мм	50/15/AC7110
5	Быстросъемное соединение PCL 1/2F	50/15/AC71JF
6	Быстросъемное соединение PCL 1/2M	50/15/AC71JM

Наконечники на шланг

№	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Наконечник на шланг 8 мм 1/4 M	50/11/018M-08-1/4
1	Наконечник на шланг 8 мм 3/8 M	50/11/018M-08-3/8
1	Наконечник на шланг 10 мм 1/4 M	50/11/018M-10-1/4
1	Наконечник на шланг 10 мм 3/8 M	50/11/018M-10-3/8
2	Наконечник разъемный на шланг 6 мм	50/11/C/06
2	Наконечник разъемный на шланг 8 мм	50/11/C/08
2	Наконечник разъемный на шланг 10 мм	50/11/C/10
3	Наконечник разъемный ¼"	50/18/514T-1/4
3	Наконечник разъемный ⅜"	50/18/514T-3/8
2	Наконечник разъемный на шланг 8 мм	50/18/524T-08
2	Наконечник разъемный на шланг 10 мм	50/18/524T-10
4	Наконечник разъемный на шланг 10 мм	PNKR10
5	Наконечник разъемный ¼"	PNKR14Z

Пневмоинструмент

НАИМЕНОВАНИЕ
Пневмодрель 20000 об/мин с дрелевым патроном AT 4039 B-1
Пневмодрель 2500 об/мин с дрелевым патроном AT 4039 B-3

Пневмоинструмент

НАИМЕНОВАНИЕ
Экструдер для ремонта грузовых шин

Наконечник для подкачки воздуха WONDER (Ø8 мм)

Манометр «А»

КОД
50/04/1235

Пистолет для накачки воздухом 0 - 12 bar

КОД
519-9356

Пистолет для накачки колес (12 bar)

КОД
PNPCLAFG-1H081

Паста для шиномонтажа

1

2

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
1	Паста монтажная ECO WAX plus 5 кг.	WAX-5B
2	Паста монтажная Universal 5 кг.	593-0632

Измеритель глубины протектора

1

2

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
1	Измеритель глубины протектора электронный	40/90/ TDG1D04
2	Измеритель глубины протектора	17-607

Воск монтажный Н 5кг

КОД
593-0553

Мел маркировочный

Восковой мел для резины. Пишет на мокрых и холодных шинах. Во избежание выкрашивания обмотан бумагой.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	УП.
Мел белый	595-8471	12шт.
Мел желтый	595-8418	12шт.

Пленка жаростойкая

Специальная пленка для ремонта методом горячей вулканизации. Используется для предотвращения прилипания нагревательного элемента термопресса.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
Пленка	517-1972
Фольга (160x75 мм.)	517-1972

www.bagoria.by

БОЛТ СФЕРИЧЕСКИЙ



КЛЮЧ	РЕЗЬБА	S	L	АРТИКУЛ
17	M12x1,5	23	42.5	S17A23
17	M12x1,5	26	45.5	S17A26
17	M12x1,5	28	48.5	S17A26
17	M12x1,5	30	50.5	S17A30
17	M12x1,5	40	60.5	S17A40
17	M12x1,5	45	65	S17A45
17	M12x1,5	50	72.5	S17A50
17	M12x1,5	55	—	S17A55
17	M12x1,5	60	81	S17A60
17	M14x1,5	27	47	S17D27
17	M14x1,5	30	51	S17D30
17	M14x1,5	35	—	S17D35
17	M14x1,5	40	—	S17D40
17	M14x1,5	45	66	S17D45

БОЛТ КОНУСНЫЙ
с внутренней звездочкой



∅	РЕЗЬБА	S	L	АРТИКУЛ
20	M12x1,5	24	50	VST20A24
20	M12x1,5	26	52	VST20A26
20	M12x1,5	28	54	VST20A28
20	M12x1,25	24	50	VST20B24
20	M12x1,25	28	54	VST20B28
20	M12x1,25	30	56	VST20B50/30
20	M14x1,5	28	53	VST20D28
20	M14x1,5	30	55	VST20D30
23	M12x1,5	26	—	VST23A26
23	M14x1,5	28	—	VST23D28

БАЛЛОННЫЙ КЛЮЧ



КЛЮЧ	АРТИКУЛ
19	1510000019.2

БОЛТ КОНУСНЫЙ

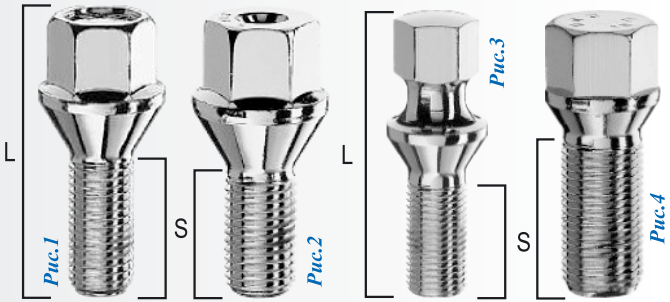

КЛЮЧ	РЕЗЬБА	S	L	АРТИКУЛ	РИС.
17	M12x1,5	21	47	C17A21	1
17	M12x1,5	22	47.5	LC17A22F	2
17	M12x1,5	24	50	B27	1
17	M12x1,5	26	51.5	B12	1
17	M12x1,5	30	55.5	B30	1
17	M12x1,5	35	60.5	C17A35	1
17	M12x1,5	39	64	B34	1
17	M12x1,5	29	67	BM67	3
17	M12x1,25	26	50	C17B26	1
17	M12x1,25	28	52	C17B28	1
17	M12x1,25	30	54	C17B30	1
17	M12x1,25	32	56	C17B34/32	1
17	M14x1,25	33	56.5	C17F33	1
17	M14x1,25	50	73.5	C17F50	1
17	M14x1,5	25	48.5	B46	1
17	M14x1,5	27	51	C17D27	1
17	M14x1,5	30	53.5	C17D30	1
17	M14x1,5	35	58	C17D35	1

КЛЮЧ	РЕЗЬБА	S	L	АРТИКУЛ	РИС.
17	M14x1,5	40	63.5	C17D40	1
17	M14x1,5	43	68.5	C17A43	1
17	M14x1,5	45	69	C17D45	1
17	M14x1,5	50	74	C17D50	1
17	M14x1,5	55	76	C17D60/55	1
17	M14x1,5	60	84	C17D60	1
19	M12x1,5	26	51	B15	1
19	M12x1,25	28	53	B14	1
19	M12x1,25	24	49	C19B24	1
19	M12x1,25	26	51	C19B26	1
19	M12x1,25	32	57	B31	1
19	M12x1,25	36	61	C19B36	1
19	M12x1,25	39	64	C19B42/39	1
19	M12x1,25	42	67	C19B42	1
19	M12x1,5	24	49	C19A24	1
19	M14x1,5	30	53.5	C19D30	1
19	M16x1,5	33	54	2005-02-01	4

БОЛТ ПЛОСКИЙ



КЛЮЧ	РЕЗЬБА	S	L	АРТИКУЛ	РИС.
17	M12x1,5	35	59.5	PZ406-9068000	7
17	M12x1,25	35	57	VPE03	8
17	M12x1,25	40	62	VPE03-40	8

БОЛТ СФЕРИЧЕСКИЙ с передвижной шайбой



КЛЮЧ	РЕЗЬБА	S	L	R	АРТИКУЛ	РИС.
19	M14x1,5	34	59		LS19D34F-MW6	
19	M14x1,5	37	66.5		PS19D37-MW	5

БОЛТ СФЕРИЧЕСКИЙ С ПОЛОСТЬЮ



КЛЮЧ	РЕЗЬБА	S	L	R	АРТИКУЛ	РИС.
17	M12x1,5	25	45.5	13	LS17A25FPI	3
17	M14x1,5	27	48	13	LS17D27F	4
17	M14x1,5	27	48	14	LS17D27R14MB	4

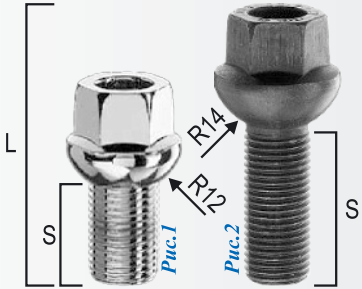

КЛЮЧ	РЕЗЬБА	S	L	АРТИКУЛ	РИС.
17	M12x1,5	21	39.5	LS17A21F	1
17	M14x1,5	25.5	45	LS17D25F	1
19	M14x1,5	34	55	LS19D34F	2

ГАЙКА КОНУСНАЯ открытая укороченная

КЛЮЧ	РЕЗЬБА	L	АРТИКУЛ	РИС.
19	M12x1,5	15	D60F	12
21	M12x1,5	16	DMTSB	11

ГАЙКА КОНУСНАЯ открытая

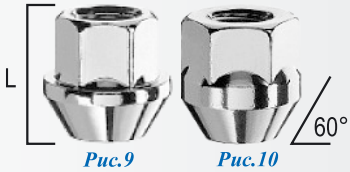

КЛЮЧ	РЕЗЬБА	L	АРТИКУЛ	РИС.
19	½ UNF	17	D63	9
19	12x1,5	25	D14	9
21	12x1,5	24	D21	10

ГАЙКА ЗАКРЫТАЯ с шайбой

КЛЮЧ	РЕЗЬБА	L	АРТИКУЛ
21	M12x1,25	37,5	DNIS02
21	M12x1,5	37,5	DTOY01
21	M12x1,5	47,5	DTOY03

ГАЙКА ОТКРЫТАЯ с шайбой

КЛЮЧ	РЕЗЬБА	L	АРТИКУЛ
19	M12x1,5	17	DR/1P

www.bagoria.by

ГАЙКА КОНУСНАЯ с внутренней звездочкой



∅	РЕЗЬБА	АРТИКУЛ
20	M12x1,5	DST20A
20	M12x1,25	DST20B
20	M14x1,5	DST20D
20	½ UNF	DST20E

ПЕРЕХОДНИКИ



КЛЮЧ	КЛЮЧ1	КЛЮЧ2	L	АРТИКУЛ
17	21	19	45	AU1921
17	21	19	75	BR17.2119
19	21	19	68	BR19.2119

ГАЙКА КОНУСНАЯ

Рис.3 Рис.4

КЛЮЧ	РЕЗЬБА	L	АРТИКУЛ	РИС.
19	12x1,5	26.4	DF01N	3
19	12x1,5	28.9	DF02N	4

ПЕРЕХОДНИКИ «КЛЮЧ-ЗВЕЗДОЧКА»



Рис.5 Рис.6

КЛЮЧ	L	АРТИКУЛ	РИС.
17	70	CSTL17	5
17	70	CST17	6
19	70	CSTL19	5
19	70	CST19	6
21	70	CSTL21	5
21	70	CST21	6

ГАЙКА СФЕРИЧЕСКАЯ закрытая

КЛЮЧ	РЕЗЬБА	АРТИКУЛ
19	M12x1,5	D30R
19	M12x1,25	D31R
19	1/2UNF	D33R

ГАЙКА СФЕРИЧЕСКАЯ открытая

КЛЮЧ	РЕЗЬБА	АРТИКУЛ
17	M12x1,5	D95R
17	M14x1,5	D95RD
19	M12x1,5	D14R

ГАЙКА КОНУСНАЯ закрытая

КЛЮЧ	РЕЗЬБА	АРТИКУЛ
19	M12x1,5	DV6LE

ГАЙКА КОНУСНАЯ закрытая

КЛЮЧ	РЕЗЬБА	L	АРТИКУЛ	РИС.
17	M12x1,5	34	D90	1
17	M12x1,25	34	D91	1
17	M12x1,5	40	3028-99-1	2
17	M12x1,25	40	3028-99-1B	2
19	M12x1,25	34	D2	1
19	M12x1,5	34	D6	1
19	M14x1,5	34	D13	1

КОМПЛЕКТЫ СЕКРЕТОК С ГАЙКАМИ И БОЛТАМИ

Рис.3

Рис.4

Рис.5

РЕЗЬБА	S	АРТИКУЛ	РИС.
M12x1,5	25	UB125	3
M12x1,25	27	UB325	3
M12x1,5	29	UB130	3
M12x1,5	30	UBR130	4
M14x1,25	27	UB527	3
M14x1,5	25	UB425	3
M14x1,5	29	UB430	3
M14x1,5	30	UBR430	4
M14x1,5	40	UB440	3

Рис.6

РЕЗЬБА	КЛЮЧ	АРТИКУЛ	РИС.
M12x1,5	19/21	UM115	5
M12x1,5	19/21	UMO115	6
M12x1,25	19/21	UM215	5
M14x1,5	19/21	UM415	5
M14x1,5	19/21	UMO415	6

ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ



Рис.1

DF	АРТИКУЛ	РИС.
M12x1,5	PRA80	1
M12x1,25	PRB80	1
M14x1,5	PRD80	1

ШПИЛЬКА ЗАБИВНАЯ

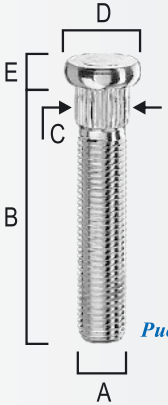

Рис.2

АРТИКУЛ	ПРИМЕНЕНИЕ	A	B	C	D	E	РИС.
CRP143A42	Toyota-Mazda--Hyunday-Mitsubishi	M12x1,5	42	14,3	18	5	2
CRP143A62	Toyota-Mazda--Hyunday-Mitsubishi	M12x1,5	62	14,3	18	5	2
CRP124A52	Honda	M12x1,5	52	12,4	18	5	2
CRP124A62	Honda	M12x1,5	62	12,4	18	5	2
CRP130A40	Ford-Daewoo	M12x1,5	40	13	18	5	2
CRP130A42	Ford-Daewoo	M12x1,5	42	13	18	5	2
CRP130A55	Ford-Daewoo	M12x1,5	55	13	18	5	2
CRP130A65	Ford-Daewoo	M12x1,5	65	13	18	5	2
CRP143B40	Subaru-Suzuki-Kia	M12x1,25	40	14,3	18	5	2
CRP143B62	Subaru-Suzuki-Kia	M12x1,25	62	14,3	18	5	2
CRP157E46D20	Offroads	½ UNF	46	15,7	20	5	2

www.bagoria.by

СТУПИЧНЫЕ КОЛЬЦА

АРТИКУЛ	∅ ВНЕШН./ВНУТР.
AP633541U	63.3/54.1
AP633561U	63.3/56.1
AP633566U	63.3/56.6
AP633571U	63.3/57.1
AP633581U	63.3/58.1
AP651601	65.1/60.1
AP651634	65.1/63.4
AP666571	66.6/57.1
Z1411	70.1/57.1
Z1418	70.1/60.1
Z1341	70.1/63.4
Z1340	70.1/64.1
Z1617	70.1/65.1
Z1410	70.1/66.1
Z1462	70.1/66.6
Z1342	70.1/67.1
AP726571	72.6/57.1
AP726551	72.6/65.1

АРТИКУЛ	∅ ВНЕШН./ВНУТР.
AP726671	72.6/67.1
AP72566	72.0/56.6
AP72571	72.0/57.1
AP72666	72.0/66.6
AP731561	73.1/56.1
AP731566	73.1/56.6
AP731571	73.1/57.1
AP731581	73.1/58.1
AP731651	73.1/65.1
AP731661	73.1/66.1
AP731671	73.1/67.1
AP731716	73.1/71.6
AP741726	74.1/72.6
AP76581	76.0/58.1
AP76634	76.0/63.4
AP76641	76.0/64.1
AP760726U	76.0/72.6
AP760741U	76.0/74.1

ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ

КЛЮЧ	АРТИКУЛ
17	BV17-000 (уп. 20 шт.+ключ)
17	BV17-000 CR (уп. 20 шт.+ключ) хром
17	B70001 (поштучно)
19	BV19-000 (уп. 20 шт.+ключ)
19	BV19-000 CR (уп. 20 шт.+ключ) хром
19	B70002 (поштучно)
21	BV21-000 (уп. 20 шт.+ключ)
21	BV21-000 CR (уп. 20 шт.+ключ) хром
21	B70003 (поштучно)
ключ	E70001 (ключ отдельно)

Почему необходимо менять крепежные элементы?

1. Наличие болтов и гаек, не предназначенных для крепления колеса;
2. Несоответствие крепежных элементов диску колеса по форме посадочных конусов;
3. Несоответствие длины резьбовой части болтов диску и ступице;
4. Сбитые грани головок болтов, гаек;
5. Износ резьбы;
6. Присутствие на болтах, гайках трещин, сколов и т.д.;
7. Изменения в структуре металла от старости и потеря прочностных характеристик в результате коррозийных процессов или «перетяжки».
8. Наличие микротрещин;
9. Не заметный глазу износ резьбы.

Рекомендация немецких инженеров — осуществлять замену элементов крепления колес раз в пять лет!

БАГОРИЯ

Заказ товара можно
оформить на сайте
WWW.BAGORIA.BY