

В каталоге представлено более **500 типоразмеров** шин для сельскохозяйственной, строительной и складской техники включая цельнолитые шины (гусматик). Также камеры, ободные ленты и уплотнительные кольца.



Компания «Багория» является ведущим оптовым поставщиком легковых, грузовых и с/х шин, дисков и аккумуляторов на рынке Республики Беларусь.



ШИНЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ



www.bagoria.by

 БАГОРИЯ





Шины:

Сельскохозяйственные

Индустриальные
и дорожностроительные

Для вилочных погрузчиков

Камеры и ободные ленты

Уплотнительные кольца



МАРКИРОВКА ТИПОРАЗМЕРА ШИНЫ


420 / 70 R 24	
420	Номинальная ширина (в мм)
70	Отношение высоты профиля к его ширине H/SW (в %)
R	Радиальная конструкция
24	Номинальный диаметр диска (в дюймах)

12.5 / 80 – 18	
12.5	Номинальная ширина (в дюймах)
80	Отношение высоты профиля к его ширине H/SW (в %)
–	Конструкция с диагональным расположением слоев
18	Номинальный диаметр диска (в дюймах)

21 × 8 – 9	
21	Наружный диаметр (в дюймах)
8	Номинальная ширина (в дюймах)
–	Конструкция с диагональным расположением слоев
9	Номинальный диаметр диска (в дюймах)

17.5 L – 24	
17.5	Номинальная ширина (в дюймах)
L	Отношение высоты профиля к его ширине H/SW (в %)
–	Конструкция с диагональным расположением слоев
24	Номинальный диаметр диска (в дюймах)

11.2 – 20	
11.2	Номинальная ширина (в дюймах)
–	Конструкция с диагональным расположением слоев
20	Номинальный диаметр диска (в дюймах)

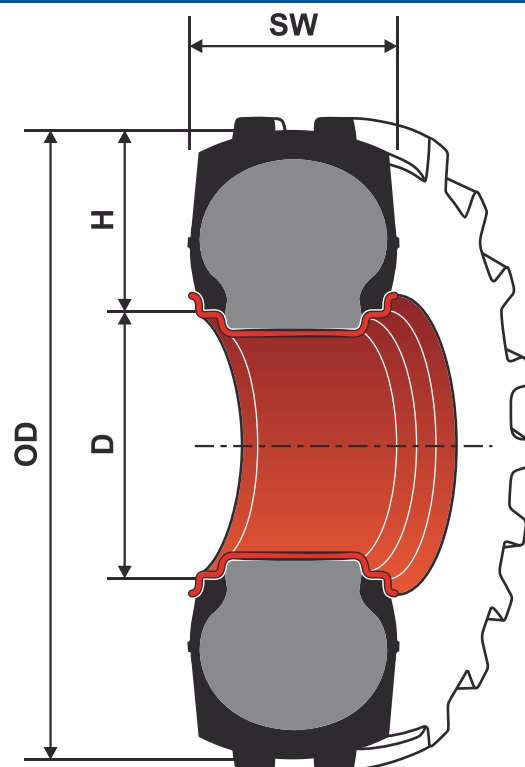

SW Номинальная ширина
OD Наружный диаметр
H Высота профиля шины
D Диаметр диска

ИНДЕКСЫ СКОРОСТИ

Индекс	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E	F
Скорость (км/ч)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80

ИНДЕКСЫ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ

LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ
44	160	61	257	78	425	95	690	112	1120	129	1850	146	3000	163	4875
45	165	62	265	79	437	96	710	113	1150	130	1900	147	3075	164	5000
46	170	63	272	80	450	97	730	114	1180	131	1950	148	3150	165	5150
47	175	64	280	81	462	98	750	115	1215	132	2000	149	3250	166	5300
48	180	65	290	82	475	99	775	116	1250	133	2060	150	3350	167	5450
49	185	66	300	83	487	100	800	117	1285	134	2120	151	3450	168	5600
50	190	67	307	84	500	101	825	118	1320	135	2180	152	3550	169	5800
51	195	68	315	85	515	102	850	119	1360	136	2240	153	3650	170	6000
52	200	69	325	86	530	103	875	120	1400	137	2300	154	3750	171	6150
53	206	70	335	87	545	104	900	121	1450	138	2360	155	3875	172	6300
54	212	71	345	88	560	105	925	122	1500	139	2430	156	4000	173	6500
55	218	72	355	89	580	106	950	123	1550	140	2500	157	4125	174	6700
56	224	73	365	90	600	107	975	124	1600	141	2575	158	4250	175	6900
57	230	74	375	91	615	108	1000	125	1650	142	2650	159	4375	176	7100
58	236	75	387	92	630	109	1030	126	1700	143	2725	160	4500	177	7300
59	243	76	400	93	650	110	1060	127	1750	144	2800	161	4625	178	7500
60	250	77	412	94	670	111	1090	128	1800	145	2900	162	4750	179	7750
														180	8000
														181	8250
														182	8500
														183	8750
														184	9000
														185	9250
														186	9500
														187	9750
														188	10000
														189	10300
														190	10600
														191	10900
														192	11200
														193	11500
														194	11800
														195	12150
														196	12500

Сельскохозяйственные шины



Сельскохозяйственные шины

max



Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	
8"										
4.00-8 (16x4)	Mitas B 5 SUPER	2	71 J	TT	415	114	345	100	3.50	2.50x8
10"										
4.00-10	Волтайр C-91	4	49 A6	TT	485	112	185	30	2.20	2.35-10
4.00-10	Mitas IM-06	4	62 A6	TT	465	114	265	30	2.80	3.00Dx10
5.00-10	Волтайр B-19AM	4	70 A6	TT	735	165	560	30	3.30	4.00E
5.00-10	Mitas TS-03	4	70/58 A8	TT	512	140	335 / 236	40	2.00	3.50Bx10
5.00-10	АШК B-19A	6	69 A6	TT	508	140	325	30	3.00	4.00E
12"										
6L-12	Кама-421	2	44 A6	TT	570	155	160	30	1.00	5J A
6L-12	АШК Алтайшина-421	2	44 A6	TT	570	155	160	30	1.00	5J A
13"										
6,00-13	Волтайр ВЛ-24	10	120 A4	TT	609	155	1400	20	6.90	5.0
15"										
5.00-15	Mitas TS-06	6	84/71 A8	TT	661	129	500/345	40	3.50	3.00Dx15
5.00-15	OZKA KNK140	6	76 A6	TT	655	145	400	30	3.47	3.00Dx15
6.5/80-15	Mitas TS-06	6	94/82 A8	TT	685	163	670/475	40	3.47	5Jx15
6.50/80-15	OZKA KNK50	6	86 A6	TT	-	-	-	-	-	-
15,3"										
10.0/75-15,3	АШК Алтайшина 2	12	126 A6	TT	770	270	1695	30	4.80	9.00-15.3
10.0/75-15,3	АШК Алтайшина 30	10	123 A6	TT	780	264	1550	30	4.00	9.00-15.3
10.0/75-15,3	Волтайр TVL-2	8	118 A6	TT	760	264	1330	30	3.10	9.00-15.3
10.0/75-15,3	Волтайр TVL-2	12	126 A6	TT	760	264	1695	30	4.70	9.00-15.3
10.0/75-15,3	Волтайр TVL-2	14	130 A6	TT	760	264	1900	30	5.50	9.00-15.3
10.0/75-15,3	Волтайр Вл-30	8	118 A6	TT	780	264	1330	30	3.10	9.00-15.3
10.0/75-15,3	Волтайр Ф-201	10	123 A6	TT	785	267	1525	30	3.90	9.00-15.3
10.0/75-15,3	Волтайр Ф-201	12	126 A6	TT	785	267	1695	30	4.70	9.00-15.3
10.0/75-15,3	Волтайр Ф-201	14	130 A6	TT	785	267	1900	30	5.50	9.00-15.3
10.0/75-15,3	Mitas IM-04	14	130 A8	TT	760	264	1900	40	5.50	9.00-15.3
10.0/75-15,3	Mitas IM-04	18	143 A8	TL	760	264	2725	40	7.10	9.00-15.3
10.0/75-15,3	Mitas SK-01	10	127 A6	TT/TL	780	264	1750	30	5.25	9.00-15.3
10.0/75-15,3	Mitas TS-05	8	118/106 A8	TL	780	264	1320/950	40	3.00	9.00-15.3

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин. Порядок изображений соответствует верхнему списку. По такому же принципу устроен весь каталог.




Mitas B 5 SUPER Волтайр C-91 Mitas IM-06 Mitas TS-05 Mitas TS-03 АШК B-19A/ Волтайр B-19AM Кама-421/ АШК 421 Волтайр ВЛ-24



Mitas TS-06 OZKA KNK140 OZKA KNK50 Алтайшина 2/ Волтайр TVL-2 Алтайшина 30/ Волтайр Вл-30 Волтайр Ф-201 Mitas IM-04 Mitas SK-01

Сельскохозяйственные шины



Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	
15,3"										
10.0/75-15.3	OZKA KNK48	12	126 A8	TL	760	264	1700	40	4.69	-
260/70-15.3 (10,0/75-15.3)	OZKA KNK42	12	126 A8	TL	753	268	1700	40	3.59	-
12.5/80-15.3	Cultor AW-Impl 04	14	148 A8	TL	889	307	2575	40	4.30	9.00x15.3
11.5/80-15.3	Mitas IM-04	14	139 A8	TL	845	290	2430	40	4.75	9.00x15.3
11.5/80-15.3	Mitas IM-04	16	141 A8	TL	845	290	2575	40	5.40	9.00x15.3
15,5"										
400/60-15.5	Mitas IM-07	14	140 A8	TL	875	405	2500	40	3.50	13.00x15.5
400/60-15.5	Cultor AW-Impl 07	14	140 A8	TL	875	405	2500	40	3.50	13.00x15.5
400/60-15.5	OZKA KNK56	18	151 A8	TL	874	404	3450	40	6.20	-
16"										
10.00-16	OZKA KNK35	8	115 A6	TT	895	274	1215	30	2.83	-
5.50-16	Росава Ф-122	4	71 A6	TT	704	154	345	30	1.60	4.00E
5.50-16	Росава Ф-288	8	102 A8	TT	691	154	850	40	4.00	4.00E
5.50-16	Росава Ф-288	12	116 A8	TT	691	154	1250	40	6.00	4.00E
5.50-16	Cultor AS-Front 04	6	82 A8	TT	710	150	475	40	3.90	4.00Ex16
5.50-16	Cultor AS-Front 06	6	76 A8	TT	710	150	400	40	2.00	4.00Ex16
6.00-16	Волтайр Л-225А	6	88 A6	TT	750	165	560	30	3.30	4.50E
6.50-16	Волтайр Я-387-1	6	91 A6	TT	760	175	615	30	3.10	4.50E
6.50-16	Росава TR-101	6	99 A6	TT	741	189	775	30	2.75	4.50E
6.50-16	Mitas TF-03	8	91/83 A6/A8	TT	760	175	615/487	30/40	4.20	4.50Ex16
7.50L-16	Волтайр Voltyre Agro DR-102	2	60/72 A6	TT	705	205	250/355	30	0.80	5.50F
7.50L-16	Волтайр Voltyre Agro DR-102	4	86/98 A6	TT	705	205	530/750	30	2.40	5.50F
7.50-16	Волтайр ЯФ-399	6	98 A6	TT	805	205	750	30	2.80	5.50F
7.50-16	Cultor AW-Impl 11	14	129 A2	TT	787	214	1890	10	5.50	5.50x16
9.00-16	Волтайр Voltyre Agro IR-107	10	121 A8	TT	855	234	1450	40	3.35	6.00F
9.00-16	Кама НкФ-8	10	121 A6	TT	860	247	1445	4300	3.25	6.00
9.00-16 (260/95-16)	Волтайр Я-324А	10	125 A6	TT	900	260	1650	30	3.59	6.00F
9.00-16	АШК NORTEC IM-14	10	125/123 A6	TT	896	255	1650	30	3.50	152
12.00-16	Волтайр Voltyre Agro IR-110	8	126 A6	TT	924	305	1700	30	2.50	W8



OZKA KNK48

OZKA KNK42

Cultor AW-Impl 04/
Mitas IM-04

Mitas IM-07/
Cultor AW-Impl 07

OZKA KNK56

OZKA KNK35



Росава
Ф-122

Росава
Ф-288

Cultor AS-Front 04

Cultor AS-Front 06

Волтайр Л-225А

Волтайр Я-387-1

Росава TR-101

Mitas TF-03

Voltyre Agro DR-102



Волтайр ЯФ-399

Cultor AW-Impl 11

Voltyre Agro IR-107

Кама НкФ-8

Волтайр Я-324А

АШК NORTEC IM-14

Voltyre Agro IR-110

Сельскохозяйственные шины

max



Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	
16"										
12.00-16	АШК Л-163	8	126 A6	ТТ	923	325	1700	30	2.50	W8
12.4L16	АШК NORTEC TS 07	8	111 A6	ТТ	930	327	1085	30	2.20	W11
13.0/75-16	Волтайр Вл-38	8	130 A6	ТТ	900	336	1900	30	2.40	W11
13.0/75-16	Волтайр Вл-38	14	141 A6	ТТ	900	336	2575	30	3.70	W11
17"										
15.0/55-17	Mitas IM-04	14	137 A8	TL	850	391	2300	40	3.70	13.00x17
500/50-17	Mitas IM-07	14	149 A8	TL	940	500	3250	40	3.50	16.00x17
500/50-17	Mitas IM-07	18	155 A8	TL	940	500	3875	40	4.40	16.00x17
500/50-17	OZKA KNK46	14	149 A8	TL	932	503	3250	40	2.83	-
500/50-17	OZKA KNK46	18	157 A8	TL	932	503	4125	40	4.83	-
18"										
15.5/65-18	АШК КФ-105A	10	137 A6	ТТ	992	395	2300	30	3.50	330-462
16.5/70-18	АШК КФ-97	10	149 A6	ТТ	1090	430	3250	30	3.25	330-462
16.5/70-18	АШК КФ-97	10	153 A6	TL	1090	430	3650	30		330-462
16.5/70-18	Кама КФ-97-1	10	149 A6	ТТ	1092	428	3250	30	3.70	330-462
16.5/70-18	Волтайр КФ-97	14	153 A6	TL	1065	425	3650	30	4.10	330-462
19.5"										
18-19.5	Mitas MPT-06	16	160 A8	TL	1129	505	4500	40	4.50	14.00x19.5
18-19.5	Mitas MPT-08	16	160 A8	TL	1129	505	4500	40	4.50	14.00x19.5
20"										
7.50-20	АШК В-103	8	109 A6	TL	910	205	1030	30	3.70	5.50F
7.50-20	Mitas TF-01	6	96/103 A8/A6	ТТ	915	205	875	30	2.80	5.50Fx20
7.50-20	Волтайр VL-49	6	103 A8	ТТ	915	205	875	40	2.75	5.50F
7.50-20	Волтайр В-103	6	103 A6	ТТ	915	205	875	30	2.80	5.50F
8.3-20	Волтайр В-105A	8	102 A6	ТТ	912	211	850	30	2.50	W7
9.00-20	Волтайр VL-45	6	111 A8	ТТ	930	234	1100	40	2.40	W7
9.00-20	Mitas EM-22	14	140 B	ТТ	1037	276	2500	50	7.00	7.0-20
11.2-20	Волтайр VL-40	8	120 A8	ТТ	1005	284	1400	40	2.40	W10
11.2-20	Волтайр Ф-35	8	114 A6	ТТ	985	284	1180	30	2.10	W10
11.2-20	АШК Ф-35	8	114 A6	ТТ	985	284	1180	30	2.10	W10



АШК Л-163 АШК NORTEC TS 07 Волтайр Вл-38 Mitas IM-04 Mitas IM-07 OZKA KNK46 АШК КФ-105A/АШК КФ-97



Кама КФ-97-1 Волтайр КФ-97 Mitas MPT-06 Mitas MPT-08 АШК В-103/Волтайр В-103 Mitas TF-01 Волтайр VL-49



Волтайр В-105A Волтайр VL-45 Mitas EM-22 Волтайр VL-40 Волтайр Ф-35 АШК Ф-35

Сельскохозяйственные шины

max



Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	
20"										
11.2-20	Кама Ф-35	8	114 A6	TT	985	284	1180	30	2.10	W10
16.0/70-20	Mitas TR-09	14	150 A8	TL	1125	450	3350	40	3.50	13 SDC-20
13.6R20	Росава Ф-331	8	120 A8	TT	1060	345	1400	40	1.60	W12
360/70R20	Волтайр VL-44	-	120/117 A8/B	TT	1042	357	1400/1285	40/50	1.60	W11
400/70-20	Mitas TR-01	14	150 B	TL	1090	404	3350	50	4.00	13 SDCx20
405/70-20	Волтайр Voltyre Heavy DT-126	14	150 A8/B	TL	1076	407	3350	40/50	3.50	Dw113x20
16.0/70-20	OZKA IND80	16	166 A2	TL	1091	385	5300	10	4.48	-
16.0/70-20	АШК NORTEC TC-106	10	143/131 A8	TL	987	308	2360/1650	40	3.70	9x18
16.0/70-20	АШК NORTEC TC-106	10	177 B	TL	-	-	7300	50	-	9x18
16.0/70-20	Cultor Agro-Ind 20	14	142 A8	TL	1095	406	2650	40	3.50	14.00x20
22.5"										
400/55-22.5	Trelleborg T404	14	147 A8	TL	-	-	3075	40	-	-
445/65R22.5	Mitas AR-01	-	169 F	TL	1150	454	5800	80	8.00	14.00x22.5
18-22.5	Mitas MPT-06	16	163 A8	TL	1197	494	4850	40	4.50	14.00x22.5
500/60-22.5	Mitas TR-08	16	159/147 A8	TL	1192	503	4375/3075	40	3.00	16.00x22.5
550/60-22.5	OZKA KNK56	16	154 A8	TL	1244	543	3750	40	2.83	-
550/60-22.5	Mitas TR-08	16	167/155 A8	TL	1254	537	5450/3875	40	2.80	16.00x22.5
600/50-22.5	Mitas TR-08	16	168/156 A8	TL	1172	611	5600/4000	40	3.20	20.00x22.5
600/50-22.5	Mitas TR-08	16	165/153 A8	TL	1140	595	5150/3650	40	2.60	20.00x22.5
24"										
16.5/85-24	Mitas TD-10	14	165/153 A6	TL	1338	419	5150/3650	30	-	W13
11.2-24	Cultor AS-Agri 10	8	116/108 A6/A8	TT	1105	284	1250/1000	30/40	2.40	W10
320/70R24	Cultor Radial-70	-	116 A8/B	TL	1106	310	1250	40	1.60	W10
360/70R24	Cultor Radial-70	-	122 A8/B	TL	1150	360	1500	40	1.60	W10
360/70R24	Волтайр VL-44	-	122/119 A8/B	TT	1152	357	1500/1360	40/50	1.60	W11
360/70R24	АШК NORTEC AC 203	-	122/119 A8	TT	1154	357	1500/1360	40	-	W11
380/70R24	Волтайр VL-44	-	125/122 A8/B	TT	1190	380	1650/1500	40/50	1.60	W13,DW13
14.9R24	Волтайр Voltyre Agro DR-105	-	126/123 A8/B	TL	1245	378	1700/1550	40/50	1.60	Dw13
14.9-24	Mitas TD-02	8	128/121 A6/A8	TT	1265	378	1800/1450	30/40	1.80	W13
14.9-24	Mitas TD-19	8	128/121 A6/A8	TT	1265	378	1800/1450	30/40	1.80	W13



Кама Ф-35



Mitas TR-09



Росава Ф-331



Волтайр VL-44



Mitas TR-01



Voltyre Heavy DT-126



OZKA IND80



АШК NORTEC TC-106



Cultor Agro-Ind 20



Trelleborg T404



Mitas AR-01



Mitas MPT-06



Mitas TR-08



OZKA KNK56



Mitas TD-10



Cultor AS-Agri 10



Cultor Radial-70



АШК NORTEC AC 203



Voltyre Agro DR-105



Mitas TD-02



Mitas TD-19

Сельскохозяйственные шины

max



Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	
24"										
11.2-24	Mitas TD-19	8	116/108 A6/A8	TT	1105	284	1250/1000	30/40	2.40	W13x24
15.5/80-24	Mitas TR-01	14	156/144 A8	TL	1269	394	4000/2800	40	3.50	W12x24
15.5/80-24	OZKA IND80	16	148 A8	TL	1269	412	3075	40	4.00	-
400/80-24	Mitas TI-05	-	162 A8	TL	1294	436	4750	40	5.00	DW 13x24
405/70-24	Mitas MPT-01	14	152 B	TL	1218	440	3550	50	4.00	13x24
16.0/70-24	OZKA IND80	16	169 A2	TL	1200	418	5800	10	4.50	-
420/70R24	Cultor Radial-70	16	130 A8/B	TL	1259	411	1900	40	1.60	W13
420/70R24	Волтайр Agro DR-106	-	130/127 A8/B	TL	1245	418	1900/1750	40/50	1.60	W13
420/70R24	АШК NORTEC AC 200	-	130/127 A8/B	TL	1245	418	1900/1750	40/50	1.60	W13
17.5L-24	Cultor INDUSTRIAL 10	12	146 A8	TL	1242	452	3000	40	2.60	W15Lx24
17.5L-24	Mitas TI-02	10	144 A8	TL	1278	481	2800	40	2.20	W15Lx24
17.5L-24	Mitas TR-01	10	144 A8	TL	1278	481	2800	40	2.20	W15Lx24
17.5L-24	OZKA IND80	14	154 A8	TL	1277	475	3750	40	3.17	-
460/70-24	Mitas TR-01	-	159 A8	TL	1300	494	4350	40	4.00	DW14Lx24
460/70R24	OZKA AGRO10	-	152/149 A8/B	TL	1260	460	3550/3250	40/50	3.17	-
18.4-24	Росава Ф-148	12	158 A6	TT	1400	467	4250	30	3.00	DW16
18.4-24	АШК NORTEC H-05	12	158 A6	TT	1400	467	4250	30	3.00	DW16
480/70R24	OZKA AGRO10	-	138/135 A8/B	TL	1320	480	2360/2180	40/B	1.59	-
500/70-24	Mitas TI-05	-	164 A8	TL	1360	528	5000	40	4.00	DW 16Lx24
21.3R24	Волтайр Voltyre Agro DR-108	12	158 A8	TL	1400	540	4250	40	3.10	DW18
21.3-24	Росава ИЯВ-79У	16	160 A8	TT	1400	540	4500	40	3.00	DW18
21.3R24	Кама ФД-14А	12	155 A6	TT	1405	545	3875	30	2.40	DW18
21.3R24	Voltyre Heavy DR-108	-	160 A8	TT	1400	567	4500	40	3.30	DW18
26"										
18.4-26	Mitas TD-19	12	146/139 A6/A8	TL	1450	467	3000/2430	30/40	2.50	W16L
18.4-26	Mitas TI-06	12	156 A8	TL	1470	504	4000	40	2.50	W16Lx26



Mitas TD-19



Mitas TR-01



OZKA IND80



Mitas TI-05



Mitas MPT-01



Cultor Radial-70



Волтайр Agro DR-106



АШК NORTEC AC 200



Cultor INDUSTRIAL 10



Mitas TI-02



Mitas TR-01



OZKA AGRO10



Росава Ф-148



АШК NORTEC H-05



Voltyre Agro DR-108


Росава ИЯВ-79У/
Кама ФД-14А


Voltyre Heavy DR-108



Mitas TD-19



Mitas TI-06

Сельскохозяйственные шины

max										
Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	
26"										
18.4-26	Mitas TI-06	12	146/139 A6/A8	TL	1470	504	3000/2430	30/40	2.50	W16Lx26
18.4/15-26	OZKA IND80	14	160 A8	TL	1425	467	4500	40	2.90	-
23.1-26	Mitas TD-01	14	156 A8	TL	1605	587	4000	40	2.00	W 16L
23.1-26	Волтайр Я-242АБ	12	153 A6	TL	1605	587	3650	30	1.80	DW 20
620/75R26 (23.1R26)	Волтайр Voltyre Agro DR-111	-	153/150 A8/B	TT	1590	625	3650/3350	40/50	1.60	DW 20A
28.1R26	Росава TR-301	-	158 A8/B	TT	1735	750	4250	40/50	1.60	DW 24
750/65R26 (28LR26)	Росава CM-102	-	166 A8/B	TL	1621	727	5300	40/50	2.30	DW 224B
26.5"										
600/55-26.5	Волтайр Woodcraft DT-112	16	170 A6	TT	1333	600	6000	30	2.60	20.00x26.5
700/50-26.5	Волтайр Woodcraft DT-113	16	163 A8	TT	1373	700	4875	40	4.00	AG 24.00-26.5
710/50R26.5	Mitas Agriterra 02	-	170 D	TL	1388	737	6000	65	4.00	AG 24.00-26.5
28"										
11.2/10-28	OZKA KNK50	8	118 A6	TT	1205	284	1320	30	2.34	-
12.4R28	Волтайр ЯФ-394	8	122 A6	TT	1250	315	1500	30	2.30	W11
12.4/11-28	OZKA KNK50	8	125 A6	TT	1260	315	1650	30	2.07	-
11.2-28	Mitas TD-02	8	118/110 A6/A8	TT	1205	284	1320/1060	30/40	2.40	W10
420/85R28	Волтайр Voltyre Agro DR-109	-	139/136 A8/B	TL	1425	438	2430/2240	40/50	1.60	W15L
440/80R28	Mitas TI-20	-	156 A8	TL	1445	466	4000	40	3.20	DW 14Lx28
480/65R28	OZKA AGRO10	-	145/142 D/A8	TL	1337	480	2650/2900	65/40	2.41	-
480/70R28	OZKA AGRO10	-	140 A8/B	TL	1425	480	2500	40/50	1.59	-
600/65R28	Mitas RD-03	-	147/150 D/A8	TL	1475	597	3075/3350	65/40	1.59	W18L
600/65R28	Волтайр Voltyre Agro DR-109	-	147/144 A8/B	TL	1491	591	3075/2800	40/50	1.60	DW18L
30"										
14.9/13-30	OZKA KNK50	10	136 A6	TT	1415	378	2000	30	1.80	-



Mitas TI-06

OZKA IND80

Mitas TD-01

Волтайр Я-242АБ

Voltyre Agro DR-111

Волтайр Вл-41



Росава TR-301

Росава CM-102

Волтайр Woodcraft DT-112

Волтайр Woodcraft DT-113

Mitas Agriterra 02



OZKA KNK50

Волтайр ЯФ-394

Mitas TD-02

Волтайр Voltyre Agro DR-109

Mitas TI-20

OZKA AGRO10

Mitas RD-03

Сельскохозяйственные шины

max



Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	
30"										
14.9R30	Cultor Radial-S	-	129 A8	TL	1415	380	1850	40	-	W13
420/90R30	Волтайр Voltyre Agro DR-116	-	142 A8/B	TL	1496	432	2650	40/50	1.60	W13
16.9R30	Волтайр VL-29	14	155 A8	TT	1475	429	3875	40	3.60	W15L
16.9-30	Mitas TI-09	14	154 A8	TL	1500	463	3750	40	2.90	W15Lx30
18.4R30	Волтайр ФВл-234	8	142 A8	TT	1545	467	2650	40	1.60	DW 16
18.4R30	Волтайр ФВл-234	10	146 A8	TT	1545	467	3000	40	2.00	DW 16
18.4-30	Mitas TD13	12	149/141 A6/A8	TT	1550	467	3250/2575	30/40	2.30	W16L
480/70R30	Mitas RD-02	-	141 A8/B	TL	1479	494	2575	40/50	1.60	W15L
480/70R30	Cultor Radial-70	-	141 A8/B	TL	1484	491	2575	40/50	1.60	W15L
480/70R30	OZKA AGRO10	-	141/138 A8/B	TL	1480	480	2575/2360	40/50	1.60	-
480/70R30	Волтайр VL-44	8	141/138 A8/B	TT	1478	479	2575/2360	40/50	1.60	W15L
540/65R30	Mitas RD-03	-	150/153 D/A8	TL	1484	532	3350/3650	65/40	2.40	W16L
540/65R30	Cultor Radial-65	-	150 B/A8	TL	1484	532	3350	50/40	2.40	W16L
540/65R30	OZKA AGRO10	-	150/153 D/A8	TL	1470	550	3350/3650	65/40	2.40	-
540/65R30	Trelleborg Tm800	-	143 D	TL	1312	530	2500	65	1.60	DW16L
600/70R30	Mitas SFT	-	152/155 D/A8	TL	1595	645	3550/3875	65/40	1.60	Dw20
600/70R30	OZKA AGRO10	-	158/156 A8/B	TL	1605	595	4250/4000	40/50	2.30	-
600/70R30	Волтайр Voltyre Agro DR-117	-	155 A8/B	TL	1615	594	3875	40/50	1.80	DW 18
32"										
9.5-32	Волтайр Voltyre Agro DN-104B	8	117 A6	TT	1250	241	1285	30	2.80	W8
9.5-32	Cultor AS-Agri 13	6	110/102 A6/A8	TT	1250	241	1060/850	30/40	2.80	W8
650/75R32	Росава TR-07	-	172 A8	TT	1789	645	6300	40	3.20	DW20A
650/75R32	Mitas AC 70 G	-	172/169 A8/B	TL	1795	650	6300/5800	40/50	3.20	DW 20 B
650/75R32	OZKA AGRO11	-	172 A8/B	TL	1795	650	6300	40/50	3.20	-
30.5L-32	АШК NORTEC H-04	16	162 A6	TT	1840	775	4750	30	1.40	DW27



Cultor Radial-S



Voltyre Agro DR-116



Волтайр VL-29



Mitas TI-09



Волтайр ФВл-234



Mitas Td13



Mitas RD-02



Cultor Radial-70



OZKA AGRO10



Волтайр VL-44



Mitas RD-03



Cultor Radial-65



Trelleborg Tm800



Mitas SFT



Voltyre Agro DR-117



Voltyre Agro DN-104B



Cultor AS-Agri 13



Росава TR-07



Mitas AC 70 G




OZKA AGRO11



АШК NORTEC H-04

Сельскохозяйственные шины



Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	
32"										
30.5L-32	Росава Ф-179	22	177 A6	TT	1790	775	7300	30	2.80	DW27
800/65R32	OZKA AGR010	-	178/175 A8/B	TL	1858	800	7500/6900	40/50	3.20	-
800/65R32	АШК NORTEC H-05	-	167 A8/B	TT	1820	798	5450	40/50	2.40	DW 27
800/65R32	Росава CM-101	-	172 A8	TT	1853	798	5450	40	1.60	DW27B
900/60R32	Mitas SFT	-	176/173 A8/B	TL	1905	890	7100/6500	40/50	2.40	DW 27 B
34"										
16.9R34	Волтайр Вл-26	8	139 A8	TT	1575	429	2430	40	1.60	W15L
18.4R34	Волтайр Вл-31	8	144 A8	TT	1645	467	2800	40	1.60	DW16
18.4R34	Волтайр Вл-31	14	157 A8	TT	1645	467	4125	40	3.00	DW16
18.4-34	Cultor AS-Agri 19	10	142/134 A6/A8	TT	1650	467	2650/2120	30/40	1.80	W16L
18.4-34	Cultor AS-Agri 19	10	146/139 A6/A8	TT	1650	467	3000/2430	30/40	1.80	W16L
18.4/15-34	OZKA KNK50	14	153 A6	TT	1650	467	3650	30	2.50	-
480/70R34	Волтайр VL-44	8	143/140 A8/B	TT	1580	480	2725/2500	40/50	1.60	W15L
600/65R34	Cultor Radial-65	-	151 A8/B	TL	1632	587	3450	40/50	1.60	W 18L
600/65R34	Cultor RD-03	-	151/154 D/A8	TL	1632	587	3450/3780	65/40	1.60	W 18L
650/65R34	Trelleborg TM1000HP	-	161 D	TL	1720	650	4625	65	1.60	DW23B
36"										
12.4/11-36	OZKA KNK50	8	126 A6	TT	1465	315	1700	30	2.00	-
320/85R36 (12.4R36)	OZKA AGR010	-	128/125 A8/B	TL	1465	320	1800/1650	40/50	1.60	-
38"										
13.6-38	АШК Я-166	6	129 A6	TT	1575	350	1850	30	1.60	DW12
13.6-38	АШК Я-166	6	125 A6	TT	1575	350	1650	30	1.60	DW12
13.6R38	Волтайр ЯФ-318	6	128 A6	TT	1550	345	1800	30	1.60	DW12
15.5-38	АШК Ф-2АД	8	137(133) A6	TT	1575	394	2300(2060)	30	1.80	DW14L
15.5-38	Волтайр Ф-2АД	8	133 A6	TT	1570	394	2060	30	1.80	DW14L
15.5R38	Волтайр Ф-2А	8	134 A8	TT	1565	394	2120	40	1.60	W14L
15.5R38	Кама Ф-2А	8	133 A8	TT	1570	394	2060	40	1.60	W14L
16.9R38	Росава TR-201	-	141 A8	TT	1675	429	2575	40	1.60	W15L



Росава Ф-179 OZKA AGR010 АШК NORTEC H-05 Росава CM-101 Mitas SFT Волтайр Вл-26 Волтайр Вл-31



Cultor AS-Agri 19 OZKA KNK50 Волтайр VL-44 Cultor Radial-65 Cultor RD-03 Trelleborg TM1000HP АШК Я-166



Волтайр ЯФ-318 АШК Ф-2АД Волтайр Ф-2АД Волтайр Ф-2А Кама Ф-2А Росава TR-201

Сельскохозяйственные шины

max



Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	
38"										
16.9R38	Волтайр VL-28	8	141 A8	TT	1675	429	2575	40	1.60	DW16
16.9R38	Волтайр VL-28	10	144 A8	TT	1675	429	2800	40	1.80	DW16
16.9-38	Cultor AS-Agri 13	8	152 A8	TT	1685	429	3550	40	1.70	W15L
18.4R38	Волтайр VL-32	8	146 A8	TT	1750	467	3000	40	1.60	W16L
18.4R38	Волтайр VL-32	16	165 A8	TT	1750	467	5150	40	3.10	W16L
18.4-38	Cultor AS-Agri 19	10	140 A8	TT	1750	467	2500	40	1.80	W16L
18.4-38	Cultor AS-Agri 19	10	141 A8	TT	1750	467	2575	40	1.80	W16L
18.4-38	Cultor AS-Agri 19	14	147 A8	TT	1750	467	3075	40	1.80	W16L
18.4R38	АШК NORTEC TA-02	8	146 A8	TT	1750	467	3000	40	1.60	W16L
18.4/15-38	OZKA KNK50	14	154 A6	TT	1750	467	3750	30	1.60	-
480/70R38	Волтайр VL-44	8	145/142 A8/B	TT	1681	479	2900/2650	40/50	1.60	W15L
520/70R38	OZKA AGRO10	-	150/147 A8/B	TL	1750	516	3350/3075	40/50	1.60	-
520/85R38	Волтайр Voltyre Agro DR-109	-	155/152 A8/B	TL	1849	536	3875/3550	40/50	1.60	DW18L
600/65R38	OZKA AGRO10	-	162/159 D/A8	TL	1750	595	4375/4750	65/40	2.40	-
650/65R38	Росава TR-202	-	157 A8/B	TL	1811	645	4125	40/50	1.60	DW20B
650/65R38	Росава TR-202	-	154 A8/B	TL	1811	645	3750	40/50	1.20	DW20B
650/65R38	OZKA AGRO10	-	166/163 A8/D	TL	1820	650	5300/4875	40/65	2.30	-
650/85R38	Mitas SFT	-	173/176 D/A8	TL	2070	688	6500/7100	65/40	2.40	DW 20 B
650/85R38	Trelleborg TM900HP	-	170/173 E/D	TL	2070	709	6000/6500	70/65	2.40	DW23B
710/70R38	OZKA AGRO10	-	171/174 A8/D	TL	1965	650	4875/5300	65/40	2.40	-
710/70R38	АШК NORTEC TA-01	-	166/169 D/A8	TL	1922	703	5300/5800	65/40	2.00	DW23B
710/70R38	Росава TR-203	-	166 A8	TL	1959	716	5300	40	1.60	DW23A
42"										
9.5-42	АШК Алтайшина 183	6	116 A6	TT	1512	241	1250	30	2.10	W8
9.5-42	Волтайр Я-183	6	116 A6	TT	1505	241	1250	30	2.10	W8
520/85R42	АШК NORTEC TA-01	-	162 A8/B	TL	1950	537	4750	40/50	2.40	W16
520/85R42 (20.8R42)	Волтайр Voltyre Agro DR-116	-	157 A8/B	TL	1953	541	4125	40/50	1.60	W16L
620/70R42	Волтайр TITAN AG55V	-	160 A8/B	TL	1979	656	4500	40/50	1.60	DW20



Волтайр VL-28



Cultor AS-Agri 13



Волтайр VL-32



Cultor AS-Agri 19



АШК NORTEC TA-02



OZKA KNK50



Волтайр VL-44



OZKA AGRO10



Voltyre Agro DR-109



Росава TR-202



Mitas SFT



Trelleborg TM900HP



АШК NORTEC TA-01



Росава TR-203



АШК Алтайшина 183



Волтайр Я-183



Voltyre Agro DR-116



Волтайр TITAN AG55V

Сельскохозяйственные шины

max       										
Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	
42"										
620/70R42	Волтайр Voltyre Agro DR-117	-	160 A8/B	TL	1943	625	4500	40/50	1.60	DW20
650/65R42	Mitas RD-03	-	165/168 D/A8	TL	1926	635	5150/5600	65/40	1.60	DW 20 B
650/65R42	Cultor Radial-65	-	165/168 D/A8	TL	1926	635	5150/5600	65/40	2.40	DW 20B
710/70R42	АШК NORTEC TA-01	-	173/176 A8	TL	2055	740	6500/7100	40	2.40	DW23B
710/70R42	АШК NORTEC TA-01	-	173/176 A8	TL	2055	740	6500/7100	40	2.40	DW23B
46"										
710/70R42 (18.4R46)	Волтайр Voltyre Agro DR-119	-	158 A8/B	TL	1952	490	4250	40/50	2.46	W16A-46
48"										
230/95R48 (9.5R48)	OZKA AGR010	-	136 A8/B	TL	1660	230	2240	40/50	4.00	-



Voltyre Agro DR-117



Mitas RD-03



Cultor Radial-65



АШК NORTEC TA-01



Voltyre Agro DR-119



OZKA AGR010



Как выбрать и купить шины для сельскохозяйственной техники

Компания «Багория» осуществляет продажу шин для тракторов по всей территории Республики Беларусь. На нашем сайте юридические лица и индивидуальные предприниматели могут купить передние и задние шины на трактор с бесплатной доставкой в любой населённый пункт страны.

В нашем каталоге представлена продукция ведущих брендов Европы и стран СНГ: Aeolus, Ozka, Cultor, Mitas, АШК, Волтайр (Titan), Rosava, Кама, NorTec, Trelleborg. В пользу этих брендов говорит многолетний опыт работы в отрасли и признание самых известных производителей сельхозтехники. Наиболее часто агропромышленные организации покупают шины для тракторов и грузовиков МТЗ (Беларус), John Deer, Claas, Case, Fendt, К-700, Кировец, Amazone, Monitou, Амкодор.

Рекомендации по выбору

Прежде чем купить шины для сельскохозяйственного трактора, обратите внимание на те параметры, которые влияют на качество и срок их эксплуатации. К основным из них относятся:

Норма слойности (обозначается как НС или PR) – условное обозначение прочности каркаса и максимальной нагрузки, которую он может нести. Сельхозшины с высокой нормой слойности выполняют более сложные задачи, однако при этом они показывают меньшую топливную эффективность.

Конструкция каркаса – диагональная или радиальная – влияет на манёвренность шины, экономичность и прочность. Радиальная конструкция снижает общую массу сельхозшины, улучшает её теплоотвод и скоростные показатели. При диагональной конструкции нити корда захватывают борта, благодаря чему увеличивается стойкость к боковым ударам.

По способу герметизации шины для тракторов делятся на бескамерные (tubeless, TL) и камерные (tube type, TT). Первые выигрывают за счёт меньшего веса и большего пробега.

Выбор шин на трактор также зависит от типа почвы и выращиваемых культур. На мягких влажных почвах при ранних полевых работах важно, чтобы протектор обладал улучшенной проходимостью, для чего используется специфическая форма и наклон грунтозацепов.

Чтобы предотвратить уплотнение плодородного слоя или повреждения саженцев, применяются рисунки с низким удельным давлением в пятне контакта. Для движения по стерне, гравию и дорогам с твёрдым покрытием подойдут тракторные шины с более жёсткой резиной, а для междурядья – узкопрофильные модели.

Цены импортёра

Компания «Багория» поставляет направляющие и ведущие шины для тракторов напрямую от производителей. Благодаря этому сельхозпредприятия из всех регионов Беларуси могут приобрести шины по более низкой цене. Качество товаров подкреплено сертификатами соответствия и гарантией.

Обращайтесь к специалистам нашей компании, чтобы купить с/х-шины для передних и задних осей тракторов МТЗ (Беларус), Кировец, Джон Дир, Клаас, Кейс, Фендт, Амазон. Специалисты проконсультируют по модельному ряду и наиболее выгодным ценам на шины для тракторов и другой сельскохозяйственной техники.

Как выбрать и купить шины для комбайнов.

Компания «Батория» реализует шины для комбайнов с бесплатной доставкой по всей Беларуси. Оглядываясь на отечественный парк сельхозтехники, в каталоге представлены направляющие и ведущие шины для комбайнов John Deer и Case (США), Claas и Fendt (Германия), Нива и Енисей (Россия), а также Гомсельмаш, Палессе и Лидасельмаш (Беларусь).

На нашем сайте вы можете купить сельхозшины Росава (Украина), Cultor (Сербия), Ozka (Турция), Волтайр (Россия), Trelleborg (Швеция), Алтайшина (Россия), Mitas (Чехия), Кама (Россия). Эти бренды специализируются на разработке и продаже шин для комбайнов уже десятки лет, поэтому белорусские аграрии вправе ожидать от них максимальной эффективности при уборочных работах.

Рекомендации по подбору и эксплуатации

Первые сельхозкомбайны появились в середине XIX века: они убрали зерновые и передвигались на живой тяге. Со временем комбайны обзавелись двигателями внутреннего сгорания и стали выполнять куда более разноплановые задачи. Сегодня фермеры используют не только зерноуборочные, но и картофелеуборочные (Grimme, Amazone), свеклоуборочные (Holmer, Vervaet, Ropa).

Прежде чем купить шины для комбайна, необходимо принять во внимание условия их эксплуатации. Например, чтобы ведущая шина лучше работала на мягкой почве, подбирают гладкий протектор с увеличенной глубиной грунтозацепов. А чтобы в направляющих шинах не образовывались микротрещины при езде по жёсткому жнивью или асфальту, они должны быть изготовлены из твёрдой резиновой смеси.

При этом долговечность сельхозшин зависит не столько от резины, сколько от технического обслуживания. Так, при длительной стоянке (более 10 дней) сезонно работающие машины устанавливают на подставки, а шины для них хранят в складских помещениях под защитой от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. А при циклических нагрузках и работе на склоне важно соблюдать рекомендуемые давление и скорость.

Цена импортёра

Компания «Батория» осуществляет продажу шин для передних и задних осей комбайна по цене первого импортёра. Среди наших клиентов – агрокомбинаты, птицефабрики, скотоводческие комплексы, крестьянско-фермерские хозяйства и другие сельхозпредприятия как государственной, так и частной собственности.

Позвоните специалистам нашей компании, чтобы купить шины на комбайн по низкой цене. Специалисты расскажут о наиболее выгодных предложениях и уточнят срок доставки заказа в любую другую точку Беларуси.

В рисунке изменены геометрия грунтозацепов и радиусы скругления у их основания. Агрессивная стерня теперь не блокируется грунтозацепом, а плавно отгибается наружу, позволяя избежать преждевременного разрушения шины.

Дизайн грунтозацепов исключает поперечное раскачивание, даёт более равномерное распределение давления в пятне контакта, уменьшает паразитные вибрации, что даёт лучшую производительность и долгий срок службы.

Индустриальные шины



Индустриальные шины

max										
Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	
15"										
27x10.50-15	Mitas SK-02	8	106 A4	TL	693	268	940	30	4.20	8.5x15
16.5"										
10-16.5	Волтайр Voltyre Heavy DT-122	8	130 A2	TL	777	262	1900	10	4.10	8.25-16.5
10-16.5	Mitas SK-02	8	131 A3	TL	792	285	1950	15	3.75	8.25x16.5
10.00 -16.5	АШК NORTEC IND 02	8	131 A3	TL	773	264	1950	15	-	8.25-16.5
12-16.5	Волтайр Voltyre Heavy DT-122	10	140 A2	TL	831	325	2500	10	4.58	9.75-16.5
12-16.5	Mitas BIG BOY	12	144 A3	TL	879	340	2800	15	5.50	9.75x16.5
12-16.5	Mitas BIG BOY	14	147 A3	TL	879	340	3075	15	6.20	9.75x16.5
12-16.5	Mitas SK-02	10	140 A3	TL	851	331	2500	15	4.50	9.75x16.5
12-16.5	Mitas SK-05	12	144 A3	TL	873	329	2800	15	5.50	9.75x16.5
12.00 -16.5	АШК NORTEC IND 02	10	140 A3	TL	831	307	2500	15	-	9.75-16.5
17.5"										
14-17.5	Mitas TR-10	14	139/150 B	TL	932	383	2430/3350	50	5.50	10.50x17.5
18"										
12.5/80-18	Волтайр Voltyre Heavy DT-115	12	138/125 A8	TL	987	328	2360	40	3.70	11x18
12.5/80-18	Mitas BIG BOY	14	128 A8	TL	1014	323	1800	40	4.30	9x18
12.5/80-18	OZKA IND80	14	146 A8	TL	955	285	3000	40	4.27	-
12.5/80-18	OZKA IND88	14	146 A8	TL	987	308	3000	40	4.27	-
12.5/80-18	Mitas IM-04	16	147 A8	TT	965	308	3075	40	5.00	11x18
12.5/80-18	Mitas TR-09	12	138 A8	TL	1014	323	2360	40	3.70	11x18
19.5"										
18-19.5	Mitas MPT-03	16	160 A8	TL	-	-	-	-	-	-
18-19.5	Mitas MPT-06	16	160 A8	TL	1129	505	4500	40	4.50	14.00x19.5
18-19.5	Mitas MPT-08	16	160 A8	TL	1129	505	4500	40	4.50	14.00x19.5
20"										
10.00-20	OZKA KNK44	16	146/143 A8	TT	1084	283	3000	40	8.96	-
10.00-20	Волтайр Tyrex Heavy DT-114	16	146 A8	TT	1075	278	3000	40	7.50	7.50-20
10.00-20	Mitas EM-22	16	146 B	TT	1077	297	3000	50	7.50	7.50-20
10.00-20	Mitas EM-23	16	146 B	TT	1077	297	3000	50	7.50	7.50-20



Mitas SK-02 Voltyre Heavy DT-122 АШК NORTEC IND 02 Mitas BIG BOY Mitas SK-05 Mitas TR-10 Voltyre Heavy DT-115



OZKA IND80 OZKA IND88 Mitas IM-04 Mitas TR-09 Mitas MPT-03 Mitas MPT-06 Mitas MPT-08



OZKA KNK44 Волтайр Tyrex Heavy DT-114 Mitas EM-22 Mitas EM-23

Индустриальные шины

max



Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	
20"										
10.00-20	Mitas NB-38	16	146 B	TT	1077	297	3000	50	7.50	7.5-20
11.00-20	Волтайр Ф-213А	12	155 А3	TT	1080	304	3865	16	6.00	8.0
11.00-20	Mitas EM-22	16	148 B	TT	1109	314	3200	50	7.25	8.0-20
12.5-20	Mitas MPT-05	12	132 G	TL	1067	351	2000	90	3.50	11x20
12.5-20	Cultor MPT-30	12	132 G	TT	1067	351	2000	90	3.50	11x20
12.00-20	Волтайр ЯФ-406	20	151 B	TT	1133	315	3500	50	6.40	8.5
12.5-20	OZKA KNK12	12	132 F	TT	1040	325	2300	80	3.51	-
16.0/70-20	Mitas TR-09	14	150 A8	TL	1125	450	3350	40	3.50	13 SDC-20
14.00-20	Волтайр Я-307	18	158 B	TT	1220	375	4250	50	5.00	10.00
14.5-20	Mitas MPT-04	14	142 D	TL	1124	383	2650	65	3.50	11x20
15.00-20	Волтайр Я-190	20	164 B	TT	1297	410	5000	50	5.50	11.00
15.00-20	Волтайр Я-190	18	153/152 B	TT	1297	410	3600	50	3.80	11.00
400/70-20	Mitas TR-01	14	150 B	TL	1090	404	3350	50	4.00	13 SDCx20
400/70-20	Mitas TR-01	14	150 B	TL	1090	404	3350	50	4.00	13 SDCx20
405/70-20	Волтайр Voltyre Heavy DT-126	14	150 A8/B	TL	1076	407	3350	40/50	3.50	DW113x20
16.0/70-20	OZKA IND80	16	166 A2	TL	1091	385	5300	10	4.48	-
16.0/70-20	АШК NORTEC TC-106	10	143/131 A8	TL	987	308	2360/1650	40	3.70	9x18
16.0/70-20	АШК NORTEC TC-106	10	177 B	TL	-	-	7300	50	-	9x18
16.0/70-20	Cultor Agro-Ind 20	14	142 A8	TL	1095	406	2650	40	3.50	14.00x20
22.5"										
400/55-22.5	Trelleborg T404	14	147 A8	TL	-	-	3075	40	-	-
18-22.5	Mitas MPT-06	16	163 A8	TL	1197	494	4850	40	4.50	14.00x22.5
500/60-22.5	Mitas TR-08	16	159/147 A8	TL	1192	503	4375/3075	40	3.00	16.00x22.5
550/60-22.5	OZKA KNK56	16	154 A8	TL	1244	543	3750	40	2.83	-
550/60-22.5	Mitas TR-08	16	167/155 A8	TL	1254	537	5450/3875	40	2.80	16.00x22.5
600/50-22.5	Mitas TR-08	16	168/156 A8	TL	1172	611	5600/4000	40	3.20	20.00x22.5
600/50-22.5	Mitas TR-08	16	165/153 A8	TL	1140	595	5150/3650	40	2.60	20.00x22.5
24"										
14.9-24	Mitas UK-5 INDUSTR	8	123/128 A8	TL	1285	425	1800/1550	40	1.80	W13x24



Mitas NB-38

Волтайр Ф-213А

Mitas EM-22

Mitas MPT-05

Cultor MPT-30

Волтайр ЯФ-406

Mitas TR-09



Волтайр Я-307

Mitas MPT-04

Волтайр Я-190

Mitas TR-01

Voltyre Heavy DT-126

OZKA IND80

АШК NORTEC TC-106



Cultor Agro-Ind 20

Trelleborg T404


Mitas MPT-06

Mitas TR-08

OZKA KNK56

Mitas UK-5 INDUSTR

Индустриальные шины



Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	
24"										
16.5/85-24	Mitas TD-10	14	165/153 A6	TL	1338	419	5150/3650	30	-	W13
14.00-24	АШК NORTEC GD-106	16	153 A8	TL	1348	362	3650	40	3.75	8.00TGx24SDG
14.00-24	OZKA KNK72	16	153 A8	TL	1354	382	3650	40	3.72	-
14.00-24	Cultor EARTHMOVER 10	14	175 A2	TL	1372	381	6900	10	5.00	9.00x24
14.00-24	Mitas TG-02	16	153 A8	TL	1392	391	3650	40	5.00	9.00x24
14.00-24	Росава Ф-237	16	164 A8	TT	1348	362	5000	40	4.50	8.00TG
15.5/80-24	Mitas TR-01	14	156/144 A8	TL	1269	394	4000/2800	40	3.50	W12x24
15.5/80-24	OZKA IND80	16	148 A8	TL	1269	412	3075	40	4.00	-
400/80-24	Mitas TI-05	-	162 A8	TL	1294	436	4750	40	5.00	DW 13x24
405/70-24	Mitas MPT-01	14	152 B	TL	1218	440	3550	50	4.00	13x24
16.0/70-24	OZKA IND80	16	169 A2	TL	1200	418	5800	10	4.50	-
16.00-24	Волтайр Я-140	12	157 B	TT	1483	446	4125	50	2.50	11.25
16.9-24	Волтайр Voltyre Heavy DT-124	12	149 A8	TL	1285	442	3250	40	2.55	W15L
16.9-24	OZKA IND80	16	154 A8	TL	1310	429	3750	40	3.20	-
16.9-24	Mitas TG-01	12	133/125 A6/A8	TL	-	-	2060/1650	30/40	-	-
16.9-24	Mitas TI-04	12	149 A8	TL	1355	463	3250	40	2.60	W15L x 24
16.9-24	Cultor INDUSTRIAL 40	12	149 A8	TL	1310	429	3250	40	2.60	W15L x 24
16.00-24	АШК Forward Industrial 140	12	157 B	TT	1475	432	4125	50	2.50	11.25
16.00-24	АШК Forward Industrial 140	12	157 B	TT	1475	432	4125	50	2.50	11.25
17.5L-24	Cultor INDUSTRIAL 10	12	146 A8	TL	1242	452	3000	40	2.60	W15Lx24
17.5L-24	Mitas TI-02	10	144 A8	TL	1278	481	2800	40	2.20	W15Lx24
17.5L-24	Mitas TR-01	10	144 A8	TL	1278	481	2800	40	2.20	W15Lx24
17.5L-24	OZKA IND80	14	154 A8	TL	1277	475	3750	40	3.17	-
460/70-24	Mitas TR-01	-	159 A8	TL	1300	494	4350	40	4.00	DW14Lx24
480/70R24	OZKA AGRO10	-	138/135 A8/B	TL	1320	480	2360/2180	40/B	1.59	-
500/70-24	Mitas TI-05	-	164 A8	TL	1360	528	5000	40	4.00	DW 16Lx24
21.3R24	Voltyre Heavy DR-108	-	160 A8	TT	1400	567	4500	40	3.30	DW18
21.3R24	Волтайр Voltyre Agro DR-108	12	158 A8	TL	1400	540	4250	40	3.10	DW18
21.3-24	Росава ИЯВ-79У	16	160 A8	TT	1400	540	4500	40	3.00	DW18
21.3R24	Кама ФД-14А	12	155 A6	TT	1405	545	3875	30	2.40	DW18



Mitas TD-10 АШК NORTEC GD-106 OZKA KNK72 Cultor EARTHMOVER 10 Mitas TG-02 Росава Ф-237 Mitas TR-01 OZKA IND80



Mitas TI-05 Mitas MPT-01 Волтайр Я-140 Voltyre Heavy DT-124 Mitas TG-01 Mitas TI-04 Cultor INDUSTRIAL 40



АШК Forward Industrial 140 Cultor INDUSTRIAL 10 Mitas TI-02 OZKA AGRO10 Heavy DR-108/ Voltyre Agro DR-108 Росава ИЯВ-79У Кама ФД-14А

Индустриальные шины

max



Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar
25"									
15.5-25	Mitas EM-60	12	149 B	TL	1328	437	3250	50	4.00 12.00/1.3-25
17.5-25	Волтайр Voltyre Heavy DT-125	16	177 A2	TL	1348	472	7300	10	4.70 14.00
17.5-25	Mitas EM-20	16	158 B	TL	1405	494	4250	50	- 14.00
18.00-25	Волтайр ВФ-76Б	32	183 B	TT	1615	498	8750	50	5.80 13.00
18.00-25	Mitas NB-57	32	183 B	TL	1693	404	8750	50	- 13.00
18.00-25	АШК NORTEC IND 76	32	183 B	TT	1615	498	8750	50	- 13.00
20.5-25	Mitas EM-20	16	167 B	TL	1561	577	5450	50	1.75 13.00
20.5-25	Mitas EM-30	16	167 B	TL	1561	577	5450	50	1.75 13.00
20.5-25	OZKA KNK70	24	189 A2	TL	1527	531	10300	10	5.24 -
23.5-25	Волтайр Voltyre Heavy DT-125	20	191 A2	TL	1613	599	10900	10	4.71 19.5
23.5-25	Mitas EM-20	20	177 B	TL	1696	597	7300	50	- 19.50
23.5-25	Mitas EM-30	20	177 B	TL	1696	663	7300	50	- 19.50
23.5-25	OZKA KNK70	24	196 A2	TL	1625	604	12500	10	4.70 -
26.5-25	Mitas EM-60	32	206 A2	TL	1839	605	17000	10	5.50 22.00
29.5-25	OZKA KNK70	32	210 A2	TL	1923	758	19000	10	5.00 -
445/95R25	Mitas CR-01	-	174 F	TL	1570	483	6700	80	9.00 11.00/1.7 CR-25
26"									
18.4-26	Mitas TD-19	12	146/139 A6/A8	TL	1450	467	3000/2430	30/40	2.50 W16L
18.4-26	Mitas TI-06	12	146/139 A6/A8	TL	1470	504	3000/2430	30/40	2.50 W16Lx26
18.4/15-26	OZKA IND80	14	160 A8	TL	1425	467	4500	40	2.90 -
23.1-26	OZKA KNK77	14	166 A8	TL	1580	587	5300	40	2.28 -
23.1-26	Mitas UK-5	12	162 A8	TL	1635	364	4750	40	1.90 DW20Ax26
26.5"									
600/55-26.5	Волтайр Woodcraft DT-112	16	170 A6	TT	1333	600	6000	30	2.60 20.00x26.5
700/50-26.5	Волтайр Woodcraft DT-113	16	163 A8	TT	1373	700	4875	40	4.00 AG 24.00-26.5
710/50R26.5	Mitas Agriterra 02	-	170 D	TL	1388	737	6000	65	4.00 AG 24.00-26.5
28"									
16.9-28	Волтайр Voltyre Heavy DT-124	12	151 A8	TL	1387	472	3450	40	2.60 W15L
16.9/14-28	OZKA IND80	14	156 A8	TL	1410	429	4000	40	3.00 -
16.9-28	Mitas TG-01	12	151 A6	TL	1410	429	3465	30	2.60 W15Lx28



Mitas EM-60

Voltyre Heavy DT-125

Mitas EM-20

Волтайр ВФ-76Б

Mitas NB-57

АШК NORTEC IND 76

Mitas EM-30



OZKA KNK70

Voltyre Heavy DT-125

Mitas CR-01

Mitas EM-60

Mitas TD-19

Mitas TI-06

OZKA IND80



OZKA KNK77

Mitas UK-5

Волтайр Woodcraft DT-112

Волтайр Woodcraft DT-113

Mitas Agriterra 02

Voltyre Heavy DT-124

Mitas TG-01

Индустриальные шины

max



Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	
28"										
16.9-28	Mitas TI-06	12	152 A8	TL	1455	463	3550	40	2.60	W15L
16.9-28	Cultor INDUSTRIAL 20	12	151 A8	TL	1400	433	3450	40	2.60	W15Lx28
16.9-28	Cultor INDUSTRIAL 40	12	151 A6	TL	1410	429	3465	30	2.60	W15Lx28
30"										
16.9R30	Волтайр VL-29	14	155 A8	TT	1475	429	3875	40	3.60	W15L
16.9-30	Mitas TI-09	14	154 A8	TL	1500	463	3750	40	2.90	W15Lx30
18.4R30	Волтайр ФВл-234	8	142 A8	TT	1545	467	2650	40	1.60	DW 16
18.4R30	Волтайр ФВл-234	10	146 A8	TT	1545	467	3000	40	2.00	DW 16
18.4-30	Mitas TD13	12	149/141 A6/A8	TT	1550	467	3250/2575	30/40	2.30	W16L
34"										
18.4R34	Волтайр Вл-31	8	144 A8	TT	1645	467	2800	40	1.60	DW16
18.4R34	Волтайр Вл-31	14	157 A8	TT	1645	467	4125	40	3.00	DW16
18.4-34	Cultor AS-Agri 19	10	142/134 A6/A8	TT	1650	467	2650/2120	30/40	1.80	W16L
18.4-34	Cultor AS-Agri 19	10	146/139 A6/A8	TT	1650	467	3000/2430	30/40	1.80	W16L
18.4/15-34	OZKA KNK50	14	153 A6	TT	1650	467	3650	30	2.50	-
38"										
15.5-38	АШК Ф-2АД	8	137(133) A6	TT	1575	394	2300(2060)	30	1.80	DW14L
15.5-38	Волтайр Ф-2АД	8	133 A6	TT	1570	394	2060	30	1.80	DW14L
15.5R38	Волтайр Ф-2А	8	134 A8	TT	1565	394	2120	40	1.60	W14L
15.5R38	Кама Ф-2А	8	133 A8	TT	1570	394	2060	40	1.60	W14L
16.9R38	Росава TR-201	-	141 A8	TT	1675	429	2575	40	1.60	W15L
16.9R38	Волтайр VL-28	8	141 A8	TT	1675	429	2575	40	1.60	DW16
16.9R38	Волтайр VL-28	10	144 A8	TT	1675	429	2800	40	1.80	DW16
16.9-38	Cultor AS-Agri 13	8	152 A8	TT	1685	429	3550	40	1.70	W15L
18.4R38	Волтайр VL-32	8	146 A8	TT	1750	467	3000	40	1.60	W16L
18.4R38	Волтайр VL-32	16	165 A8	TT	1750	467	5150	40	3.10	W16L
18.4-38	Cultor AS-Agri 19	10	140 A8	TT	1750	467	2500	40	1.80	W16L
18.4-38	Cultor AS-Agri 19	14	147 A8	TT	1750	467	3075	40	1.80	W16L
18.4R38	АШК NORTEC TA-02	8	146 A8	TT	1750	467	3000	40	1.60	W16L
18.4/15-38	OZKA KNK50	14	154 A6	TT	1750	467	3750	30	1.60	-



Mitas TI-06

Cultor INDUSTRIAL 20

Cultor INDUSTRIAL 40

Волтайр VL-29

Mitas TI-09

Волтайр ФВл-234

Волтайр Вл-31



Cultor AS-Agri 19

OZKA KNK50

АШК Ф-2АД

Волтайр Ф-2АД

Волтайр Ф-2А

Кама Ф-2А

Росава TR-201

Волтайр VL-28



Cultor AS-Agri 13

Волтайр VL-32

Cultor AS-Agri 19

АШК NORTEC TA-02

OZKA KNK50

Инструкции по сборке и разборке шины

Процесс сборки и разборки шин может быть опасен и должен выполняться квалифицированным, опытным персоналом с использованием соответствующих инструментов и правил. Не выполнение следующих правил может привести к неправильной установки шины на диск, что может вызвать разрыв шины и сила взрыва приведет к серьезным физическим травмам или смерти.

> СБОРКА

1. Убедитесь, что диск, шина и камера совместимы.
2. Проверьте, подходит ли шина для данного транспортного средства. Используйте только рекомендованные или разрешенные фирмой производителем диски.
3. Используйте только специальное оборудование и инструменты.
4. Диск должен быть чистым, в очень хорошем состоянии (без повреждений и т.п.). Если необходимо, тщательно очистите диск проволочной щеткой. Не устанавливайте шину на диск с трещинами, значительными деформациями и признаками сварочных работ и т.д.
5. Тщательно проверьте шину внутри и снаружи в целях выявления любых повреждений. Если повреждение не подлежит исправлению, шину следует утилизировать.
6. Если предполагается сборка шины с камерой, используйте соответствующие размеру шины новые камеру и клапан.
При монтаже бескамерной шины на бескамерный обод, используйте только новый бескамерный клапан.
7. Перед сборкой смажьте обод и борта. Используйте только подходящую смазку, которая не приведет к разрушению шины (без бензиновой или силиконовой основы).
8. Мы рекомендуем вертикальный монтаж, иначе невозможно проследить, правильно ли сел нижний борт.
9. Монтируйте покрышку на диск с диаметрально противоположной клапану стороны (соблюдайте, если указано стрелками, направление вращения). С помощью подходящего рычага и многократно его прикладывая, поместите первый обод над фланцем диска колеса. Затем поместите слегка надутую воздухом и смазанную тальком камеру (если она используется) внутрь покрышки. Поместите клапан, свободно посадив зажимное кольцо. Посадите второй борт, поднимая постепенно его над фланцем диска, заканчивая процедуру у клапана.

10. Для посадки бортов и центрирования покрышки снимите сердечник клапана. Медленно накачайте камеру, чтобы убедиться в правильной посадке бортов. Убедитесь, что борта не зажимают камеру. При накачивании камеры сохраняйте безопасную дистанцию, всегда пользуйтесь защитным ограждением, при возможности закрепленным к стене или с удерживающими цепочками. При снятии показания давления проверьте, чтобы ни одна из частей тела не находилась на пути возможной траектории механизма клапана или колпачков. Рекомендуется пользоваться подходящими датчиками ограничения давления. Пользуйтесь фильтрами и влагопоглотителями на линии подачи сжатого воздуха для исключения попадания влаги или грязи. Никогда не используйте молоток, чтобы посадить борт покрышки его ударами.
11. Продолжите накачивание. Следите, чтобы не накачать больше 2,5 кПа, если борта не сели и не встали ровно относительно центра колеса.
12. Если борта не сели надлежащим образом, выпустите воздух, смажьте и накачайте снова. Повторяйте эти операции пока борта не сядут правильно.
13. Сразу после того как предыдущие операции были выполнены надлежащим образом, поставьте на место сердечник клапана – см. таблицы в техническом справочнике.
14. Убедитесь, чтобы клапаны не касались дисков, тормозных дисков или прочих закрепленных механических деталей.
Никогда не пытайтесь снять борта при накачанной покрышке. Всегда прежде снимайте сердечник клапана.

> ДЕМОНТАЖ

- > Дайте возможность шине выпустить воздух, проверьте, прежде чем снимать борта, что шина полностью выпустила воздух. Не следует пользоваться инструментом, который может повредить диски или борта покрышки.

Эксплуатация и техническое обслуживание

> ХРАНЕНИЕ

- > Шины храните дальше от источников тепла, света, озона и углеводородов
- > Избегать длительного воздействия прямого солнечного света.
- > Избегать любого контакта с бензином, маслом, летучими растворителями или другими химическими веществами, которые способны разрушать резину.
- > Избегать хранения бескамерных шин в горизонтальном положении. Только шины малых размеров могут быть складированы подобным образом (не дольше 6 месяцев).
- > В этом случае шины должны находиться грунтозацепом, обращенным к грунтозацепу.
- > Ослабьте накачку воздуха, если шины установлены на диски. Убедитесь, что внутри шины нет воды или влажности.
- > Не следует хранить шины в течение долгого периода в прямом контакте с грунтом.

> НАДЛЕЖАЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- > При использовании покрышек под нагрузкой необходимо учитывать связь между скоростью, давлением накачки и допустимой нагрузкой.
- > Перегрузка может привести к преждевременному выходу из строя. Используйте техническую документацию и таблицы давления воздуха, где указаны варианты давления и допустимой нагрузки при разных скоростях.
- > Не до конца накаченные покрышки могут привести не только к неправильному износу протектора, но и к расслоению и дальнейшему разрушению.
- > Перекачка сделает шину жесткой, негибкой, уменьшит сопротивляемость к ударам, что приведёт к разрушению каркаса шины.

> РЕМОНТ ШИН

- > В целях безопасности ремонт должен выполняться специалистами с использованием надлежащих инструментов.



Регулярно проверяй давление в шине



Оберегайся соприкосновения шины с воском, маслом и другими химикатами



Проверяй шины на предмет возможного разрушения и неисправностей



Соблюдай допустимую нагрузку транспортного средства и шины



Читай руководство по эксплуатации и безопасности



Используй только фирменный ремонт шины

Шины для вилочных погрузчиков



Вилочный погрузчик (пневматические шины)

max										
Размер	Рисунок протектора	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	
5"										
23x5	Mitas FL-07	10	121 A5	TT	654	167	1450	25	8.00	3.75P-13
8"										
4.00-8	Mitas FL-03	8	94 A5	TT	422	121	670	25	9.00	3 1
4.00-8	Mitas FL-03	10	97 A5	TT	422	121	730	25	10.00	3 1
4.00-8	Mitas FL-08	8	94 A5	TT	422	121	670	25	9.00	3 1
4.00-8	Mitas FL-08	10	97 A5	TT	422	121	730	25	10.00	3 1
5.00-8	Mitas FL-01	8	106 A5	TT	476	143	950	25	8.30	3.00D-8
5.00-8	Mitas FL-08	8	106 A5	TT	476	143	950	25	-	3 1
16x6-8	Mitas FL-08	16	113 A5	TT	434	164	1150	25	10.00	3 1
18x7-8	Mitas FL-08	16	125 A5	TT	471	187	1650	25	10.00	4.33R-8
18x7-8	Mitas FL-08	14	121 A5	TT	471	187	1450	25	9.00	4.33R-8
9"										
6.00-9	Mitas FL-08	12	121 A5	TT	551	173	1450	25	10.00	4.00E-9
6.00-9	OZKA KNK40	12	121 A5	TT	544	165	1450	25	8.30	-
21x8-9	Mitas FL-08	16	134 A5	TT	546	216	2120	25	10.00	6.00E-9
10"										
23x9-10	Mitas FL-08	20	142 A5	TT	607	243	2650	25	10.00	6.50F-10
6.50-10	Волтайр Voltyre Heavy DT-123	10	130 A3	TT	594	188	1900	15	7.90	5.00F
6.50-10	Mitas FL-08	12	125 A5	TT	600	191	1650	25	9.00	5.00F-10
6.50-10	OZKA KNK40	12	125 A5	TT	592	181	1650	25	7.60	-
12"										
7.00-12	Волтайр Вл-7	12	131 A5	TT	668	192	1950	25	8.30	5.0
7.00-12	Mitas FL-01	14	134 A5	TT	685	207	2120	25	9.00	5.0 S-12
7.00-12	Mitas FL-08	14	134 A5	TT	685	207	2120	25	9.00	5.0 S-12
15"										
8.15-15	Кама-406	10	146 A5	TT	678	210	3000	25	8.10	7.0
8.15/65-15	Волтайр Вл-13	14	156 A5	TT	683	217	3950	25	8.80	7.0-15
8.25-15	Волтайр ЛФ-268	14	143 B	TT	636	234	2725	50	8.00	6.5
8.25-15	Волтайр ЛФ-268	14	134/132 B	TT	636	234	2120/2000	50	8.00	6.5
8.15-15	Mitas FL-04	14	146 A5	TT	721	233	3000	25	10.00	7.0-15
8.25-15	Mitas FL-06	14	149 A5	TT	853	253	3250	25	8.00	6.5-15
8.25-15	Mitas FL-08	18	153 A5	TT	853	253	3650	25	10.00	6.5-15
8.15-15	Mitas FL-08	14	146 A5	TT	721	233	3000	25	10.00	7.0-15
28x9-15 NHS	Волтайр Voltyre Heavy DT-121	12	148 A3	TT	693	224	3150	15	8.30	7.00
8.25-15 (230/90-15)	Волтайр Я-372	8	119 A6	TT	835	237	1360	30	3.50	6.00F
250-15	Mitas FL-08	18	153 A5	TT	750	270	3650	25	9.50	7.50-15



Mitas FL-07

Mitas FL-03

Mitas FL-08

Mitas FL-01

OZKA KNK40

Voltyre Heavy DT-123

Волтайр Вл-7



Кама-406

Волтайр Вл-13

Волтайр Вл-13

Mitas FL-04

Mitas FL-06

Voltyre Heavy DT-121

Волтайр Я-372

Вилочный погрузчик (цельнолитые шины - гусматик)




Размер	Рисунок протектора	mm	mm	размер монтажа диска mm
8"				
15x4 1/2 x8	Kabat	377	110	3.00D-8 91
16x6x8	Kabat	413	150	4.33R-8 122
5.00-8	Kabat	448	130	3.00D-8 91
18x7x8	Kabat	448	154	4.33R-8 122
9"				
6.00-9	Kabat	522	153	4.00E-9 113
21x8x9	Kabat	518	190	6.00E-9 165
10"				
6.50-10	Kabat	568	179	5.00F-10 140
200/50-10	Kabat	450	196	6.50F-10 178
23x9x10	Kabat	577	210	6.50F-10 178
12"				
7.00-12	Kabat	650	180	5.00S-12 138
23x10-12	Kabat	576	232	8.00G-12 217.5
27x10-12	Kabat	672	225	8.00G-12 208
15"				
28x9x15	Kabat	690	220	7.0-15 193
250-15	Kabat	715	230	7.0-15 193
8.25-15	Kabat	808	230	6.5-15 180


Каждая из представленных цельнолитых шин от польского производителя «Kabat» имеет 4-е типа маркировки:

1. **Standard New Power** - стандартная черная шина;
2. **Standard Non Marking** - стандартная белая шина;
3. **Quick New Power** - черная шина имеющая соединение типа «Замок»;
4. **Quick Non Marking** - белая шина имеющая соединение типа «Замок».

Соединение стандарт



Соединение «Замок»

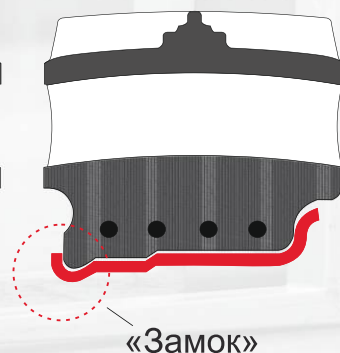


Камеры и ободные ленты




Камеры (тип вентилей)

TR-13




VALVE	A (mm)	B (mm)	C (dia mm)	D (średnica mm)
TR-13	37	33.5	56	11.2

TR-15




VALVE	A (mm)	B (mm)	C (dia mm)	D (dia mm)
TR-15	37	33.5	56	16.2

TR-150




VALVE	A (mm)	B (mm)	C (dia mm)	D (dia mm)
TR-150	93	89.7	56	15

TR-218



VALVE	A (mm)	B (mm)	C (dia mm)	D (dia mm)
TR-218A	27	20.65	64	15.9


TR-220



VALVE	A (mm)	B (mm)	C (dia mm)	D (dia mm)
TR-220A	36	29.65	64	15.9


Камеры (тип вентилей)

VS3-21-1




Вентиль	A (mm)	B (mm)	C (dia mm)
VS3-21-1	77	47.5	9.3

TR-300




Вентиль	A (mm)	B (mm)
TR-300	70	58

TRj4000-6

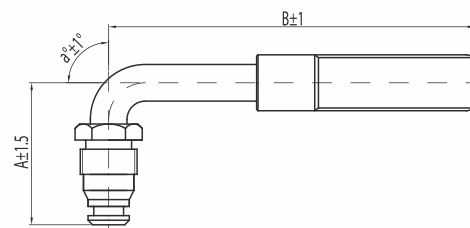

Вентиль	A (mm)	B (mm)	a°
TRJ4000-6	31	139.7	90


TRj1175C

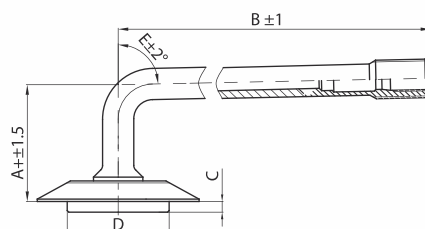

Вентиль	A (mm)	B (mm)	C (dia mm)	D (dia mm)	E°
TRJ1175C	35	105	4	32	88


Камеры (тип вентилей)

TR75A*




Вентиль	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (dia mm)	E°
TR75A	95	76	24	82	86
TR77A	124	105	24	82	86
TR78A	146	127	24	82	86
TR177A	114	95	24	82	86
TR179A	160	141	24	82	86

PK-5A-145



Вентиль	A (mm)	B (mm)	C (dia mm)
PK-5A-145	145	6.7	76


V590

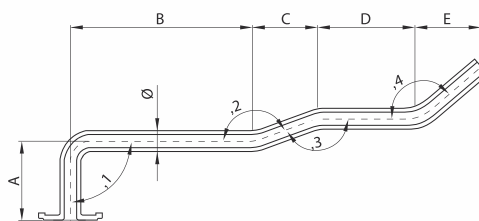

Вентиль	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	(mm)	1	2	3	4
V590	38.5	90	30	50	30	10.2	90°	160°	160°	140°


Камеры (тип вентилей)

V3.02...

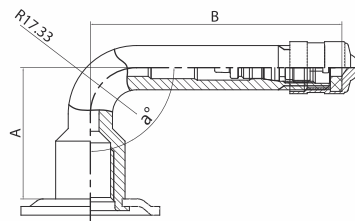

Вентиль	A (mm)	B (mm)	a°
V3.02.1	25.5	41.5	120°
V3.02.2	22.5	43	120°
V3.02.3	33	44.5	95°
V3.02.4	39.5	44.5	110°
V3.02.5	20.5	47.5	90°
V3.02.6	23.5	60.5	110°
V3.02.7	22.5	71.5	100°
V3.02.8	20.5	89.5	94°
V3.02.9	20.5	99.5	94°
V3.02.10	20.5	115	94°
V3.02.11	20	126	98°
V3.02.12	20.5	132	94°
V3.02.13	20.5	133.5	90°
V3.02.14	20.5	138.5	94°
V3.02.15	20.5	145.5	94°
V3.02.16	20.5	149.5	90°
V3.02.17	20.5	156.5	90°
V3.02.18	22.5	74.5	90°
V3.02.19	20.5	60	94°
V3.02.20	22.5	56.5	95°
V3.02.21	20.5	172	90°
V3.02.23	29.5	66.5	90°
V3.02.24	20.5	117	90°
V3.02.26	20.5	105	94°
V3.02.27	20	75	94°
V3.02.29	20	127	94°

V3.04...

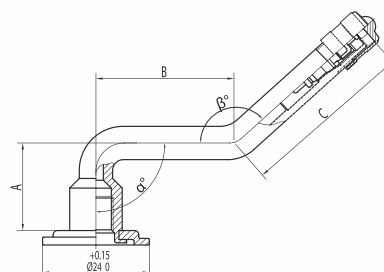


Вентиль	A (mm)	B (mm)	C (mm)	a°	β°
V3.04.1	20.5	32	37	90°	138°
V3.04.2	20.5	38	41.5	90°	153°
V3.04.3	20	59	38.5	94°	163°
V3.04.4	20	74	40	94°	144°
V3.04.5	20	76	47.5	90°	153°

Камеры (тип вентилей)

V3.04...

Вентиль	A (mm)	B (mm)	C (mm)	α°	β°
V3.04.6	20	86	47.5	90°	153°
V3.04.7	20.5	30.5	38	90°	154°
V3.04.8	20.5	36.5	43	90°	167°
V3.04.10	20.5	47	53	90°	154°
V3.04.11	20.5	47	63.5	90°	154°
V3.04.12	20.5	60.5	60.5	90°	159°
V3.04.14	20.5	83.5	65	90°	159°
V3.04.15	20.5	42	38.5	90°	120°
V3.04.17	20	65	45	90°	160°
V3.04.18	20	72	45	90°	160°
V3.04.20	20	68	47	94°	164°
V3.04.21	20	83	57	94°	154°
V3.04.22	20	28	47	94°	164°
V3.04.23	20	48	47	94°	164°
V3.04.24	20	58	47	94°	164°
V3.04.25	20	80	47	94°	164°
V3.04.26	20	99	42	99°	189°


V3.06...

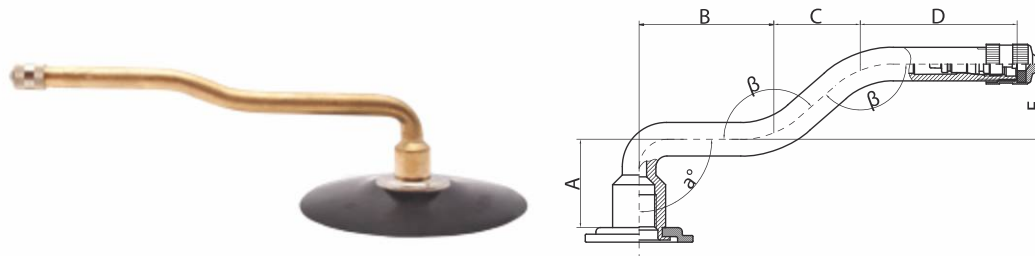

Вентиль	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	α°	β°
V3.06.1	20.5	30.5	19.5	35.5	17	90°	139°
V3.06.2	20.5	44.5	12	37.5	17	90°	125°
V3.06.3	20.5	46	20.5	47.5	17	90°	139°
V3.06.4	32.5	46.5	20.5	46.5	17	95°	140°
V3.06.5	20.5	62.5	19.5	49	17	90°	139°
V3.06.6	20	79.5	19.5	37.5	17	90°	139°
V3.06.7	20.5	45.5	18.5	42.5	17	90°	137°
V3.06.8	24.5	61.5	14.5	50.5	7.5	94°	153°
V3.06.9	20.5	67.5	19.5	54.5	17	90°	139°
V3.06.12	23.5	71.5	19.5	25.5	11.5	90°	150°
V3.06.13	20	40	13	40	7	94°	153°
V3.06.14	20	50	13	40	7	94°	153°
V3.06.15	20	60	13	40	7	94°	153°
V3.06.16	20	62	13	50	7	94°	153°
V3.06.17	20	75	13	50	7	94°	153°
V3.06.18	20	82	30	35	10	94°	153°


Камеры (тип вентиляй)

V3.08...




Вентиль	A (mm)	B (mm)	C (dia mm)
V3.08.1	65	7	26
V3.08.2	70	7	26
V3.08.3	80	8	26
V3.08.4	57	5	26

SP-5 (TR-11) (V521)




Вентиль	A (mm)	B (mm)	C (dia mm)
SP-5	40	34.8	57

GP-4 (TR-4) (V1.09.1)



Вентиль	A (mm)	B (mm)	C (dia mm)
GP-4	34.5	29.5	45


GP-3 (TR4A) (V1.06.1)



Вентиль	A (mm)	B (mm)	C (dia mm)
GP-3	34	29.5	25


Камеры (тип вентилей)

TR87




Вентиль	A (mm)	B (mm)	C (dia mm)	D (dia mm)	a°
TR87	48	43.5	45	10.5	90

TR87A




Вентиль	A (mm)	B (mm)	C (dia mm)	D (dia mm)	a°
TR87A	46	41	32	9.5	90

JS2



Вентиль	A (mm)	B (mm)	C (dia mm)	a°
JS2	61	56.5	57	90



Вентиль	L	a°
GW 4B 50°x60	60	50°

Камеры (тип вентиляей)

Типоразмер	Производитель	Применяемость
УК-13М	Кама	Легковые и 4х4
УК 13-01М	Росава	Легковые и 4х4
УК-14М	Кама	Легковые и 4х4
УК 14-01	Росава	Легковые и 4х4
УК 14-02М	Росава	Легковые и 4х4
УК 15-01	Росава	Легковые и 4х4
185-15	Кама	Легковые и 4х4
175-16	Кама	Легковые и 4х4
УК 185/75-16	Росава	Легкогрузовые
225/75-16	Росава	Легкогрузовые
8.25-20	Кама	Грузовые
9.00-20	Кама	Грузовые
10.00-20	Кама	Грузовые
11.00-20	Кама	Грузовые
12.00-20	Кама	Грузовые
12.00-24	Кама	Грузовые
4.00-10	Волтайр	Индустр. и с/х
УК-14-02	Волтайр	Индустр. и с/х
230-15	Волтайр	Индустр. и с/х
10.0/75-15.3	Росава	Индустр. и с/х
УК-16-1	Волтайр	Индустр. и с/х

Размер	Производитель	Применяемость
6.95-16У	Волтайр	Индустр. и с/х
8.3-20	Волтайр	Индустр. и с/х
9.00-20	Волтайр	Индустр. и с/х
11.2-20	Росава	Индустр. и с/х
360-20	Волтайр	Индустр. и с/х
14.00-24	Росава	Индустр. и с/х
380-24У	Волтайр	Индустр. и с/х
380-24	Волтайр	Индустр. и с/х
420-24	Волтайр	Индустр. и с/х
28.1-26	Росава	Индустр. и с/х
600-26.5	Волтайр	Индустр. и с/х
12.4-28	Волтайр	Индустр. и с/х
14.9-28	Волтайр	Индустр. и с/х
16.9-30	Волтайр	Индустр. и с/х
16.9-30У	Волтайр	Индустр. и с/х
30.5L-32	Росава	Индустр. и с/х
16.9-34	Волтайр	Индустр. и с/х
16.9-34У	Волтайр	Индустр. и с/х
16.9-38У	Волтайр	Индустр. и с/х
9.5-42	Волтайр	Индустр. и с/х

Ободные ленты

Типоразмер	Производитель	Применяемость
23-5	Kabat	Индустр. и с/х
5.00-8 (A-8)	Kabat	Индустр. и с/х
18x7-8	Kabat	Индустр. и с/х
6.00-9 (B-9)	Kabat	Индустр. и с/х
6.50-10 (C-10)	Kabat	Индустр. и с/х
6.50-10	Волтайр	Индустр. и с/х
7.00-12 (C-12)	Kabat	Индустр. и с/х
7.50/8.15-15 (C-15)	Kabat	Индустр. и с/х
10.0/11.5-15.3 (D)	Kabat	Индустр. и с/х
6.50/7.50/8.25-16	Kabat	Индустр. и с/х
E-16 6.50/7.50/8.25-16	Kabat	Индустр. и с/х
12.00/13.00-18	Kabat	Грузовые

Размер	Производитель	Применяемость
6.50/7.50-20	Kabat C-20	Индустр. и с/х
8.25/9.00-20	Kabat E-20	Индустр. и с/х
6.7-20	Кама	Грузовые
6.7-20	Росава	Грузовые
7.7-20	Волтайр	Грузовые
7.7-20	Кама	Грузовые
7.7-20	Росава	Грузовые
10.00/12.00-20 (F-20)	Kabat	Индустр. и с/х
11.00/12.00-24	Kabat	Грузовые
13.00/14.00-24	Kabat	Грузовые
23.5-25 p.w.	Kabat	Индустр. и с/х
26.5-25	Kabat	Грузовые

Уплотнительные кольца

Размер	Производитель	Применяемость
O RING 25"x10	Kabat	Индустр. и с/х
O RING 25"x6,6	Kabat	Индустр. и с/х

Как выбрать и купить шины для погрузчиков

На сайте компании «Багория» можно купить шины для вилочных погрузчиков, шины для фронтальных погрузчиков и шины для экскаваторов-погрузчиков, телескопических погрузчиков и др.

В зависимости от назначения такие шины бывают износостойкими, ударопрочными, топливосберегающими, жаро- и морозоустойчивыми, внедорожными. В отдельных случаях шины для погрузчиков изготавливают из специальных резиновых смесей: белых (безсажевых), не оставляющих следов на поверхности, либо электропроводных, предназначенных для работы с риском воспламенения или взрыва.

Шины для вилочных погрузчиков

Вилочные погрузчики относятся к напольному самоходному транспорту, чья задача в широком смысле сводится к перемещению и складированию грузов. Применительно к узконаправленным задачам различают подвиды вилочных погрузчиков: штабелёры, ричтраки, боковые погрузчики. Они востребованы на предприятиях, складах торговых центров, аэропортах и железнодорожных вокзалах.

Шины для вилочных погрузчиков покупают исходя из условий эксплуатации. На заводах, где велика вероятность повредить протектор или боковину о металлический мусор, выбирают цельнолитые шины, или шины суперэластик. Они выигрывают у классических пневматических шин в долговечности, безаварийной работе, более низкому сопротивлению качению и устойчивости под максимальной нагрузкой.

Главные преимущества пневматических шин для погрузчиков в сравнении с цельнолитыми (иначе их называют гусматик) – проходимость на бездорожье и улучшенная амортизация. Поэтому их рекомендуют купить, если вилочный погрузчик используется на неровных поверхностях или бездорожье. Это может быть склад без наливного пола либо стройплощадка.

Наиболее часто в Минске и областных центрах страны покупают пневматических и цельнолитые шины для вилочных погрузчиков Toyota (Тойота), JCB (Джисиб), Still (Стилл).

Шины для фронтальных погрузчиков

Фронтальные погрузчики находят применение в дорожном строительстве, карьерных и сельхозработах, коммунальном хозяйстве. Они предназначены для захвата и перемещения материалов и буксировки тяжёлых предметов. В классическом случае фронтальный погрузчик оборудован ковшом, однако в качестве сменного оборудования может выступать гусёк автокрана, захват для брёвен или снегоочистительный экран.

Прежде чем купить шины на фронтальный погрузчик, необходимо определить условия его типичной эксплуатации. Для сыпучих и мягких грунтов важно, чтобы протектор шины обеспечивал высокую проходимость, на камнях и в промзонах он должен быть устойчивым к механическим повреждениям, а на снегу или в порту – показывать максимальное сцепление.

Наша компания осуществляет продажу шин для фронтальных погрузчиков в Минске и по всей Беларуси. В каталоге представлены шины для фронтальных погрузчиков Case (Кейс), Shantui (Шантуй), Liu Gong (Лиу Гонг), Manitou (Маниту), Komatsu (Комацу), Liebherr (Либхер), Амкодор, JCB (Джисиб), и др.

Шины для экскаваторов-погрузчиков

Благодаря обратной лопате сзади и навесному рабочему оборудованию спереди экскаваторы-погрузчики находят широкое применение в строительстве зданий и дорог, прокладке сетей, лесном и сельском хозяйстве, ландшафтно-озеленительных работах. Таким навесным оборудованием может выступать ковш, гидробур, грейфер или гидравлические ножницы.

Если организация специализируется на работе в болотистой местности или труднодоступных местах, рекомендуется купить шины для экскаватора-погрузчика с максимальными внедорожными качествами. А для смешанного применения – стройработ и уборки улиц – лучше приобрести шины с дорожным рисунком протектора, который хорошо держит курс и не перегревается на асфальте.

На нашем сайте представлены шины для экскаваторов-погрузчиков Caterpillar (Катерпиллер), Case (Кейс), JCB, New Holland (Нью Холланд), Komatsu (Коматсу), Амкодор – их можно купить в любом другом регионе страны.

Цены импортёра

Компания «Багория» поставляет шины для вилочных и фронтальных погрузчиков, а также экскаваторов-погрузчиков напрямую от производителей. Благодаря этому наши товары имеют низкую цену. На ваш выбор такие бренды, как Cultor, Kabat, Mitas, Ozka, Волтайр (Titan), Rosava (Росава), Nortec (Нортек), Кама (Кама), Trelleborg (Треллеборг).

Чтобы купить шины на погрузчик по цене импортёра, обратитесь к специалистам нашей компании. Вам помогут с выбором и расскажут о доставке заказа в Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилёв и в районы страны. Доставка по всей Беларуси бесплатна.

Добавление воды в шину

В некоторых случаях необходимо добавить на шину нагрузку, чтобы увеличить сцепление. Заполнение шины водой – простой и недорогой способ. Можно заполнять шину жидкостью до 75% ее объема. В зимнее время во избежание порчи шины при замерзании жидкости, необходимо добавлять необходимое количество антифриза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОБАВЛЕНИЮ ЖИДКОСТИ

1. Поднимите колесо домкратом. Установите клапан на самой высокой вертикальной точке.
2. Съемный корпус клапана должен быть отвинчен от клапана и вместо него присоединен комбинированный клапан для наполнения и слива воздухом и водой. Через этот клапан можно удалить из шины воздух и закачать воду.
3. Наполните покрывку водой или незамерзающей смесью. Прекратите заполнение в момент, когда жидкость начнет выходить из клапана. Количество добавленной воды должно составлять около 75% от объема шины.
4. После этого следует вывернуть съемный клапан и накачать шину до нужного давления.
5. Очистите все металлические детали, поскольку антифриз способствует появлению коррозии..


РАСТВОР АНТИФРИЗА

- > В качестве защиты от замерзания жидкости рекомендовано добавлять хлорид кальция (CaCl_2). Если шина бескамерная, следует обработать диск от коррозии или использовать внутреннюю камеру.
- > Помните: добавлять хлорид кальция в воду, помешивая его для лучшего растворения, но не наоборот, поскольку это опасно. Размешивать до полного растворения.

CaCl_2 на 1 литр воды	Защита до температуры
200 g	– 10 °C
250 g	– 15 °C
300 g	– 20 °C
350 g	– 25 °C
400 g	– 30 °C

ИНСТРУКЦИИ ПО СЛИВУ ЖИДКОСТИ

1. Поднимите домкратом колесо, установите вентиль на самой низкой точке вертикали;
2. Отвинтите сердечник клапана и дайте воде вытечь;
3. Прикрепите небольшой резиновый шланг подходящей длины к запорной шайбе и вставьте шланг в камеру шины, после закрутите шайбу на шток клапана.
4. Накачайте воздухом шину.
5. Выньте сердцевину клапана и позвольте оставшейся воде вытечь из шины.
6. Снимите резиновый шланг и снова соберите клапан. Накачайте шину до рекомендованного давления.

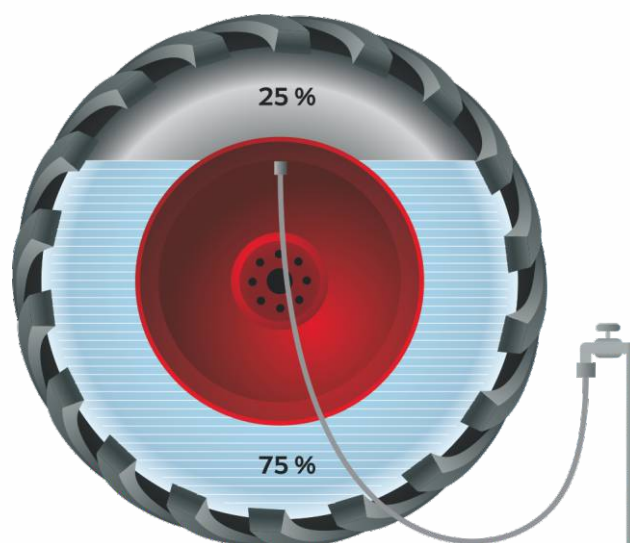

Единый номер: **569 71 22** (MTC, Velcom)
7765 (MTC, Velcom, Life:)

ЗАКАЗ ТОВАРА МОЖНО ОФОРМИТЬ НА САЙТЕ: WWW.BAGORIA.BY